



Plateforme Wheelys

Plateformes de travail fixes Déplacement ultra facile en position ouverte.

Plus besoin de plier la plate-forme pour la faire rouler.

Piètements équipés de 4 roues pivotantes.

Mise en appui de la plate-forme sur 4 patins sous le poids de l'opérateur. (Poids mini 50 kg).

Assise parfaite sans stabilisateurs.

Pliage et dépliage ultra rapides.

Protection 360° de l'opérateur.

Tablette haute pour outillage et fournitures.

Grande tablette basse pour poser matériaux ou marchandises.

Dimensions pliées réduites.

Plancher anti-dérapant 0,50 x 0,40 m.

Charge utile 150 kg. Marches anti-dérapantes de 80 mm.

Tablette haute pour outillage et fournitures.

Grande tablette basse pour poser matériaux ou marchandises (jusqu'à 25 kg).

4 roues de déplacement ø 80 mm plate-forme ouverte.

2 roues de déplacement ø 100 mm plate-forme pliée.

Assemblage par sertissage.

Fabrication française.

Décret 2004-924.

Norme PIRL / Norme EN 131-7.

nouvelle génération de plate-forme qu'on peut faire

rouler même en position ouverte grâce à 4 roulettes


pivotantes. Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme

prend appui sur ses 4 patins et le roulage devient



inopérant.

Site internet du fabricant :

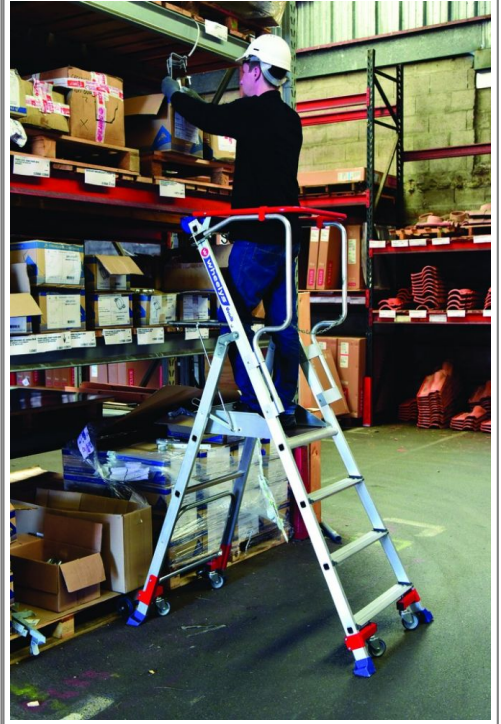





Ref.	Designation	Vendu par
	DUA107 PLATEFORME WHEELYS 3 MARCHES HAUTEUR DE TRAVAIL 2M70	1
	DUA108 PLATEFORME WHEELYS 4 MARCHES HAUTEUR DE TRAVAIL 2M95	1