


Eclisse à boulonner

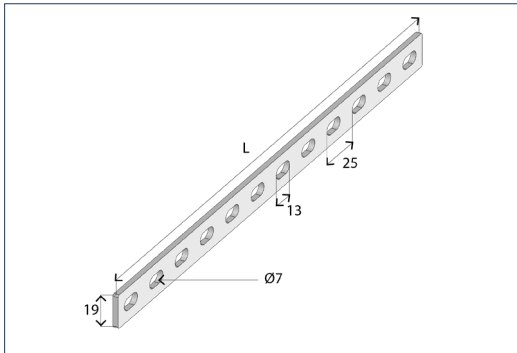

Finitions standards : EZ GAC I316L

DESCRIPTION

L'éclisse à boulonner permet de raccorder deux chemins de câbles fil entre eux ou d'effectuer une dérivation.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Long.mm	Ep.mm	Cond. en P	EZ	GAC	I316L
OB275	0,08	275	15/10	20 p.	-	-	650005
OB300	0,09	300			850005	250005	-
OB1100	0,35	1100		10 p.	850006	250006	650006


*Poids avant galvanisation

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles FIL OBI

Placer l'éclisse sur l'aile du chemin de câbles.
Immobiliser le montage avec 1 clame OB20 et 1 boulon TRCC 6x20 par éclisse.
La visserie est à serrer à l'intérieur du chemin de câbles.




ECLISSE OB275



CLAME OB20



TRCC 6x20

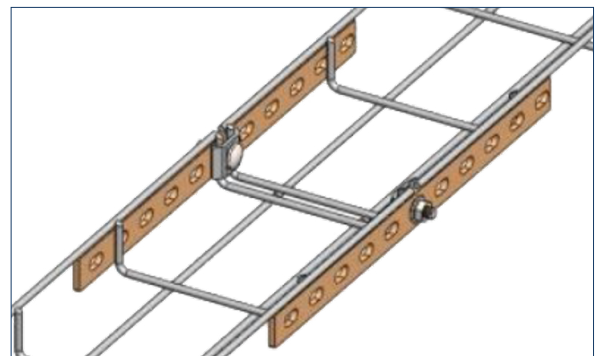


Eclisse à boulonner

EXEMPLE DE MONTAGE EN DÉRIVATION SUR CHEMIN DE CâBLE OB

Placer l'éclisse sur l'aile du chemin de câbles.
Immobiliser le montage avec 1 clame OB20 et 1 boulon
TRCC 6x20 par éclisse.
La visserie est à serrer à l'intérieur du chemin de câbles.



ECLISSE OB275



CLAME OB20



TRCC 6x20

