


Berceau

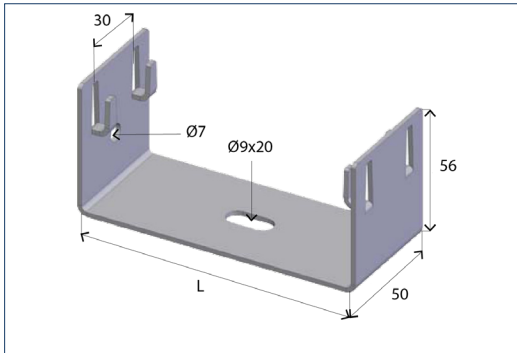

Finitions standards : SZ GAC I316L

Finition sur demande : EPOXY

DESCRIPTION

Le berceau est un accessoire pour le supportage du chemin de câbles fil.
Compatible uniquement avec la gamme OB2-50 et OB2-100.
La perforation latérale permet de fixer une boîte de dérivation.
Tige filetée M6 préconisée.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Larg.mm	Ep.mm	Charge daN**	Cond. en P	SZ	GAC	I316L
Berceau L50	0,10	69	15/10	12	25 p.	150051	250051	650051
Berceau L100	0,16	116	20/10	18		150052	250052	650052

*Poids avant galvanisation

**Charge uniformément répartie

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES FIL OB2-50


Encliqueter le chemin de câbles dans le berceau.
Insérer la tige filetée. Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis.
Prévoir 2 écrous embase par tige filetée.



ECROU EMBASE




TIGE FILETÉE

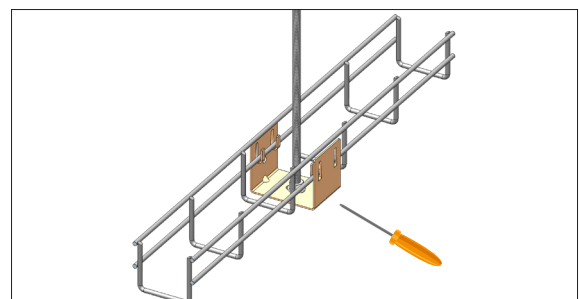

Berceau

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles OB2-100 AU SOL

Fixer le berceau au sol.
Encliqueter le chemin de câbles dans le berceau.
Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis.

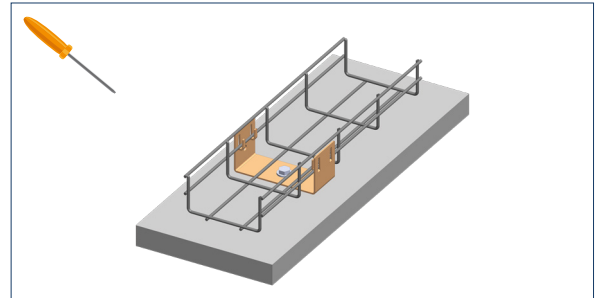

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles OB2-50 AVEC CONSOLE CLI

Fixer le berceau sur la console CLI.
Encliqueter le chemin de câbles dans le berceau.
Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis.

