
Equipement de la porte, fenêtre et portail > Ferrure > Ferrure Ferco Uni-Jet > OB Uni-Jet

Bras de compas OB PVC Uni-Jet D | FERCO - OB - 470 mm - 9 / 20 - 751-1450 mm - Gauche

Réf. : AH1005 Page catalogue : 103

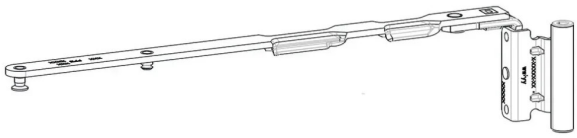

Vendu par 1 10

Bras à compas haute performance pour ferrure oscillo-battante, assurant fluidité de manœuvre et longévité exceptionnelle.

Le bras à compas UNI-JET D de la marque FERCO est un composant technique indispensable pour les menuiseries équipées d'un système oscillo-battant (ouvrant à la française et soufflet). Conçu pour s'adapter aux fenêtres et portes-fenêtres en bois ou PVC avec un recouvrement de 18 mm, il garantit une ouverture fluide et sécurisée. Ce bras bénéficie du traitement de surface exclusif FerGUard*argent, offrant une résistance supérieure à la corrosion (testée 360 heures au brouillard salin) et un aspect esthétique soigné.

Sa conception robuste permet une installation précise dans la rainure de 16,2 mm et assure le maintien stable de l'ouvrant en position basculée. Disponible en plusieurs longueurs pour couvrir des Largeurs Fond de Feuillure (LFF) allant de 400 mm à 1600 mm, il existe en version droite ou gauche pour une compatibilité totale avec votre configuration.

POINTS FORTS

traitement FerGUard*argent pour une protection maximale contre la corrosion et adaptabilité optimale grâce aux différentes plages de largeur fond de feuillure

Type	OB
Longueur de compas	470 mm
Axe / Recouvrement	9 / 20
Largeur Fond de Feuillure (LFF)	751-1450 mm
Sens	Gauche

Uni-Jet D axe à 9 mm - recouvrement de 20 mm

Réf 6-40243-20-L-1

LFF 751 à 1450 mm - Lg 470 mm - gauche

INFORMATIONS RSE

Matière principale Acier