
CAPTEUR INFR. SS CONTACT AC PLAQUE INOX + TEMPO + LED

Réf. : TTR008 Page catalogue : 603

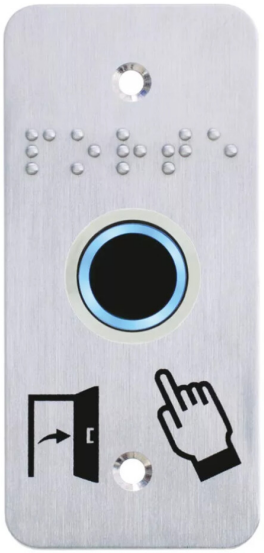

Vendu par	1	100

Activez vos accès sans contact et avec précision : l'hygiène et la fiabilité au service du contrôle d'accès professionnel.

Le capteur infrarouge sans contact de la gamme IZYX est l'organe de commande idéal pour garantir une ouverture de porte hygiénique, fiable et durable dans tous types de bâtiments (tertiaire, santé, industrie). Monté sur une plaque étroite, ce dispositif utilise la technologie infrarouge pour détecter la présence d'une main à distance, permettant le déverrouillage d'une porte sans contact physique, réduisant ainsi la propagation de germes.

Conçu pour les installateurs professionnels, ce capteur intègre un relais temporisé programmable offrant une flexibilité essentielle pour les systèmes de contrôle d'accès. La temporisation est réglable de 0,5 à 20 secondes, avec la possibilité d'opter pour un mode bistable (ON/OFF), couvrant ainsi une vaste étendue d'applications. La distance de réaction est également ajustable de 3 à 12 cm, permettant une adaptation fine à l'environnement d'installation. Il est alimenté en 12 à 24 V DC.

La plaque de montage en acier inoxydable assure une robustesse et une finition de qualité. Elle est pourvue d'un marquage ”PORTE” en braille et des symboles visuels de ”Porte et Doigt”, garantissant l'accessibilité universelle (PMR). Le capteur fournit un retour visuel clair grâce à un halo lumineux sphérique : bleu au repos et vert lors de l'action. Avec un indice de protection IP65 sur la face avant du bouton encastré, le produit est protégé contre la poussière et les jets d'eau puissants. Sa plage de température de fonctionnement est de -10°C à +70°C, attestant de sa fiabilité en milieu professionnel.

Le capteur IRS19P101 est compatible avec le boîtier applique SSH100 (référence Setin) pour une installation en saillie. Il dispose d'un contact inverseur (CO/NO/NF) avec un pouvoir de coupure max de 30 V DC / 1 A, permettant une intégration aisée dans tous les systèmes de verrouillage (ventouse, gâche, etc.).

POINTS FORTS

compatible avec les boîtes d'encastrements électriques normalisées. Pictogrammes ”Porte + doigt” et ”PORTE” en braille.

Dimensions plaque : 39,5 x 84,5 mm
Profondeur d'encastrement : ø 19 x 34,9 mm
ø capteur : 23,9 mm - 12 / 24 Vcc

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Inox
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr