
Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation légère > Cheville S

Cheville à expansion S - Fischer - 14 - 90 - 75 - 10,0 à 12,0

Réf. : FIS011 Page catalogue : 1237

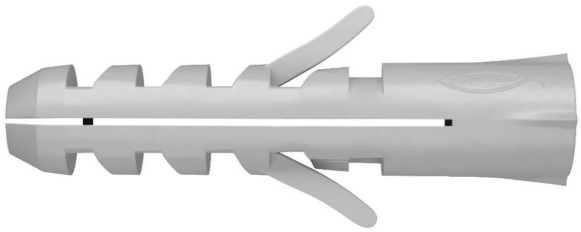

Vendu par 20

La cheville nylon à montage facile avec expansion dans deux directions.

Particularités : la cheville est fabriquée intégralement avec du nylon de qualité supérieure, ce qui la rend particulièrement résistante lors de l'installation et garantit une sécurité durable. La cheville ne s'expansant que dans deux directions, il est possible en la tournant de diriger les contraintes d'expansion parallèlement aux bords du matériau de construction. Ceci permet d'éviter l'écaillage du matériau support lors de fixations proches du bord.
Dimensions en mm.

Domaines d'application : recommandée pour les matériaux pleins. Elle peut être utilisée pour fixer cadres, lampes, armoires suspendues légères ou installations électriques.

POINTS FORTS

La géométrie étroite de la cheville permet une insertion aisée dans le trou pour une installation rapide et simple.
Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou et assurent un niveau de sécurité élevé pour l'installation.

ø perç. mm	14
Prof. perç. mm	90
L mm	75
ø vis mm	10,0 à 12,0
Sans collerette	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Nylon
Support d'application	Béton plein Brique silico-calcaire pleine Pierre naturelle à structure dense Bloc plein en béton léger Brique pleine