
Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation lourde > Triga Z

Cheville à expansion Triga Z - SPIT - Avec écrou - M16 - 159

Réf. : SPI076 Page catalogue : 1263

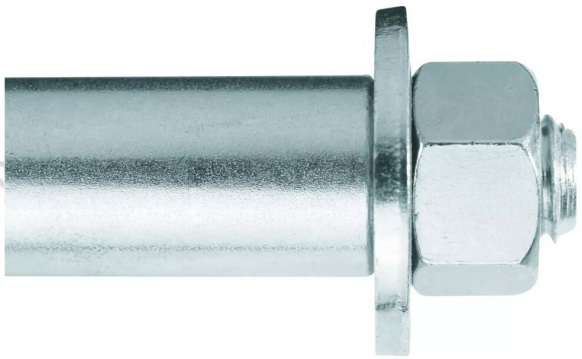

Vendu par 1 10

Cheville à expansion haute performance pour charges lourdes.

Applications :
conçue pour la reprise de charges lourdes (machines industrielles, poteaux métalliques) et pour des sollicitations en cisaillement importantes comme la fixation de poutres métalliques ou de ponts roulants.

Particularités :
cheville entièrement métallique avec agréments pour bétons fissurés, tenue aux séismes et tenue au feu.
Placage parfait en cas de déformation de la platine ou de non planéité du matériau support.
Pose simple et rapide au travers de la pièce à fixer.

ETE option 1 : peut-être utilisée dans le béton fissuré et non-fissuré.
Agrément sismique C1/C2 (M10, M12 et M16).
100% en acier pour une parfaite résistance au feu.
Zone de collapsage brevetée pour un parfait plaçage de la pièce même en cas de déformation de la platine ou du matériau support non plan.
Dimensions en mm.

Type	Avec écrou
ø fil.	M16
Long. cheville	159
Ep. maxi. à fixer	25
ø perç. mini	24
Prof. perç.	131
Clé	24