
Cheville GRIP L Spit - 20

Réf. : SPI975 Page catalogue : 1256

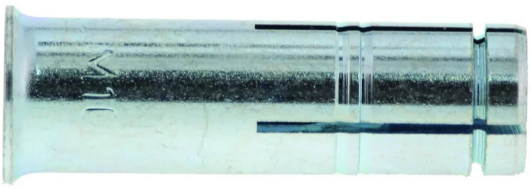

Vendu par 20 80

Cheville femelle haute résistance pour béton.

Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton.
Version à collerette pour une mise en œuvre facile, tests de résistance au feu.
Version inox pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements corrosifs.

POINTS FORTS

ETE option 7 pour une utilisation dans le béton non fissuré.

ø perçage 20
Prof. perç. 70
ø filetage M16 x 65

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Métallique
Support d'application	Béton non fissuré Béton fissuré