# Cheville haute performance FH II-S - FISCHER - M12 - 130 - 132 - 18 - 25

Réf. : FIS103 Page catalogue : 1262

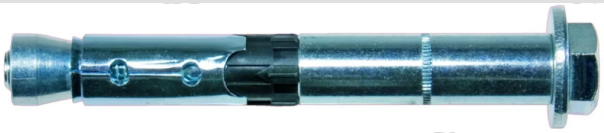

**Vendu par** 20

**L'ancrage traversant au design exigeant pour des fixations dans le béton fissuré.**

La cheville hautes performances FH II S avec tête hexagonale est une cheville à douille en acier électrozingué. La cheville convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La bague en plastique noir évite la rotation de la cheville et compense le glissement. La pièce à fixer est ainsi tirée contre le support. Convient idéalement pour fixer consoles, constructions métalliques et chemins de câbles dans le béton fissuré et non fissuré.

## POINTS FORTS

Les agréments internationaux garantissent une sécurité maximale et la meilleure performance. Les applications en zones sismiques sont également couvertes par l'agrément (sismique C1 et C2).

| | |
|---|---|
| **ø fil mm** | M12 |
| **Prof. perç.** | 130 |
| **Long.** | 132 |
| **ø perç.** | 18 |
| **Ep. pièce à fixer** | 25 |