
Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation lourde > Prima

# Cheville Prima Spit - Cheville seule - 55 - M8 - 14

Réf. : SPI056 Page catalogue : 1257

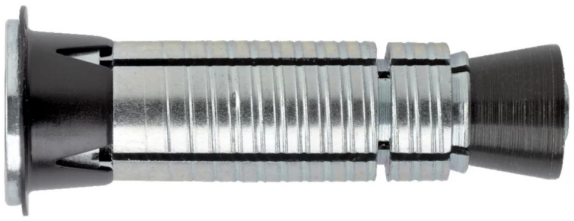

**Vendu par** 1 25

**Cheville tous matériaux à expansion maximum, acier zingué.**

Applications :
portes industrielles, rayonnages, fixation sur béton, pierre, marbre, parpaings pleins et creux, briques alvéolaires, maçonneries anciennes.

Particularités :
adaptation à tous les matériaux, grâce à ces 3 niveaux d'expansion. Pose rapide d'une cheville femelle à expansion par vissage. Facilité et qualité de pose grâce à sa collerette spéciale. Monobloc et entièrement métallique de grande résistance.

Offre une alternative au scellement chimique dans la maçonnerie creuse pour une fixation instantanée.
4 jambes d'expansion assurant un ancrage parfait dans tous les matériaux.
Pour une mise en oeuvre encore plus facile et rapide, réalisez l'expansion à la visseuse.
Dimensions en mm.

| | |
|---|---|
| **Type** | Cheville seule |
| **Long.** | 55 |
| **Filetage** | M8 |
| **ø perç.** | 14 |
| **Prof. perç.** | 65 |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Cheville |
| **Auto-perceuse** | Non |
| **Matière cheville** | Métallique |
| **Support d'application** | Parpaing creux<br>Brique creuse<br>Dalle alvéolée précontrainte<br>Béton non fissuré |