
Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation légère > Chevilles UX et UX-R

Chevilles UX et UX-R Fischer - Cheville UX-R - 6 - 60 - 50

Réf. : FIS119 Page catalogue : 1239

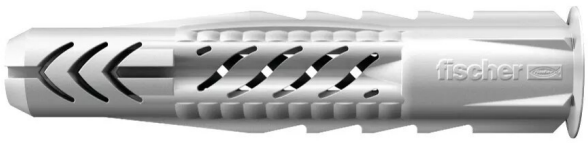

Vendu par 100 2400

La cheville nylon universelle pour tous les matériaux de construction.

La cheville universelle UX est une cheville en nylon haute qualité. La cheville s'expanse dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux et en panneaux pour une tenue maximale. La cheville UX est toujours le bon choix - également en cas de matériau support indéterminé.

POINTS FORTS

les ailettes latérales de la UX assurent un guidage optimal de la vis. Le blocage anti-rotation en dents de scie empêche la cheville de tourner dans le trou. Ceci garantit un maximum de sécurité lors du montage.

Type	Cheville UX-R
ø perç. mm	6
Prof. perç. mm	60
L mm	50
ø vis mm	4,0 à 5,0
Avec collerette	

La version sans collerette convient pour le montage traversant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cheville
Auto-perceuse	Non
Matière cheville	Nylon
Support d'application	Béton Plaque de carton-plâtre et fibro-plâtre Brique à perforations verticales Bloc creux de béton léger Hourdis brique et béton Brique silico-calcaire perforée Brique silico-calcaire pleine Pierre naturelle Béton cellulaire Carreau de plâtre Bloc plein en béton léger Brique pleine Panneau en bois aggloméré