
BOITE 32 CLOUS RESINE 32 CAPUCHONS 3 EMBOUTS MELANGEURS 3 RALLONGES

I.N.G. FIXATIONS

Réf. : ING129 Page catalogue : 1266

Vendu par	1	9

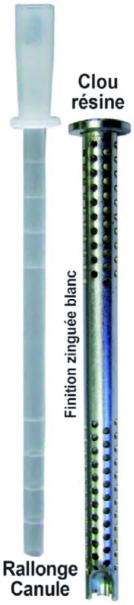

Applications :
pour sabot de charpente dans matériaux creux (briques, parpaing)...

Particularités :
positionner le sabot de charpente et repérer le premier trou. Percer à 10 mm. Souffler pour enlever la poussière. Après avoir percé le premier trou et positionner le clou dans l'un des trous du sabot de charpente vous pouvez percer directement à travers la pièce à fixer. Bloquer la rallonge spéciale sur l'embout mélangeur. Injecter la résine en retirant la canule et respecter les graduations.
Positionnez les capuchons sur la tête des clous.
A utiliser avec résine polyester DI.

Fini les tiges filetées, rondelles et écrous. La tête du clou fait blocage, agrément SOCOTEC EAD 6802.

POINTS FORTS

résistance à l'arrachement 2 fois supérieure à une cheville nylon ordinaire.

Longueur cheville 140 mm - ø 10 mm
Boîte de 32 clous résine - 32 capuchons - 3 embouts mélangeurs et 3 rallonges