
Colle polyuréthane 501.0 D4 liquide Kleiberit Chimie

Réf. : KLB045 Page catalogue : 1291

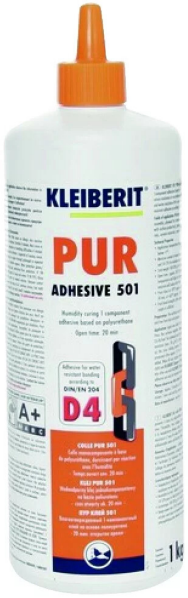

Vendu par 1 9

Colle monocomposante polyuréthane D4 selon DIN EN 204. Collage de portes, fenêtres, escaliers, lamellés de bois. Convient aussi au collage de mousses dures, bois exotiques. Recommandé pour collage en construction navale IMO. Temps ouvert 20 à 25 min, pressage 1H à 20°C. Consommation 100 à 200 gr/m². Convient au collage à froid et à chaud. Bonne résistance à la chaleur.

Bidon de 1 kg