
DINAC


Cornières métalliques auto-adhésives

Fiche technique n° 063 / Ind. G


Version du 15/02/2017




Modèle 20x10 alu




Modèle 20x20 alu




Modèle 25x25 alu




Modèle 25x25 inox
ou acier revêtu




Modèle 30x30 inox

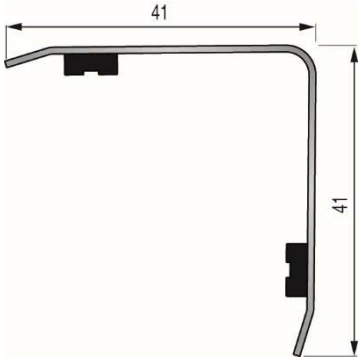

Modèle 40x40 inox

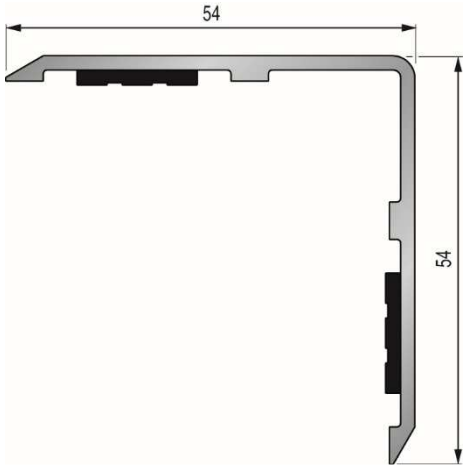

Modèle 50x50 alu

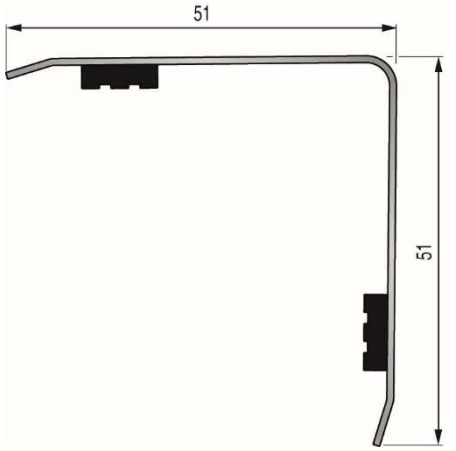

Modèle 50x50 inox
ou acier revêtu

DESCRIPTIF	Cornières murales auto-adhésives destinées à la protection contre les chocs des angles muraux sortants de 90°.
DOMAINE D'EMPLOI	Usage en intérieur uniquement. Usage en mur uniquement. Ne pas mettre en œuvre les cornières inox en milieu chloré, salin ou acide, type piscines, bords de mer, laiteries, cuisines collectives, laboratoires…
MATIÈRE	Alliage d'aluminium (nuance 6060 T5) anodisé Inox (nuance 430) brillant, épaisseur 0,9 mm Inox (nuance 304) brossé, épaisseur 0,9 mm Acier revêtu : acier galvanisé d'épaisseur 0,8 mm, revêtu d'un film en PVC blanc d'épaisseur 0,1 mm Adhésif : butyle noir

DINAC

Cornières métalliques auto-adhésives

RÉFÉRENCES

Modèle	*Dimensions*	*Longueur*	*Réf.*
10x20 alu	10 x 20 mm	3,00 m	13 20 10
20x20 alu	20 x 20 mm	3,00 m	13 23 10
25x25 alu	25 x 25 mm	1,50 m	13 30 16
		3,00 m	13 30 10
25x25 inox brillant	27 x 27 mm ± 1 mm	1,50 m	13 01 16
		2,00 m	13 01 06
		3,00 m	13 01 10
25x25 inox brossé	27 x 27 mm ± 1 mm	1,50 m	13 05 16
		2,00 m	13 05 06
		3,00 m	13 05 10
25x25 acier revêtu	27 x 27 mm ± 1 mm	3,00 m	13 06 10
30x30 inox brossé	31,5 x 31,5 mm ± 1 mm	1,50 m	13 13 16D
		3,00 m	13 13 10
40x40 inox brossé	41,5 x 41,5 mm ± 1 mm	1,50 m	13 19 16D
		3,00 m	13 19 10
50x50 alu	54,5 x 54,5 mm	1,50 m	13 50 16
		3,00 m	13 50 10
50x50 inox brillant	51,5 x 51,5 mm ± 1 mm	1,50 m	13 11 16
		2,00 m	13 11 06
		3,00 m	13 11 10
50x50 inox brossé	51,5 x 51,5 mm ± 1 mm	1,50 m	13 15 16
		2,00 m	13 15 06
		3,00 m	13 15 10
50x50 acier revêtu	51,5 x 51,5 mm ± 1 mm	3,00	13 16 10

MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être parfaitement rectilignes.
- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type **VHB Cleaner réf. 22 77 900** (cf. § Options), acétone…
  Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas.
  Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton, ou sur un plâtre de mauvaise qualité.
- Préchauffer le support à une température de +20°C à +40°C.
  Attention : ne pas chauffer directement le profilé ou l'adhésif.
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.
- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- Ôter entièrement le film de protection d'un des 2 adhésifs, en évitant de poser les doigts dessus.
- Ôter le film de protection de l'autre adhésif sur 20 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner le profilé sur le support, en plaquant l'adhésif encore protégé sur le support, puis en faisant glisser le profilé jusqu'à ce que l'adhésif déprotégé se plaque au support.
- Retirer progressivement le 2ème film de protection tout en pressant légèrement le profilé sur le support.
- Une fois le film entièrement retiré, maroufler fermement sur toute la longueur du profilé.
- Éventuellement, insérer un bouchon à chaque extrémité.

ENTRETIEN

Utiliser des produits nettoyants neutres.
Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.
Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment…), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.


OPTIONS

VHB Cleaner



- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1 L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT 097

Bouchons emboîtables



- En PVC
- Sachets de 10 pièces
- Réf. :

Modèle de cornière	***Réf. bouchons***
25 x 25	39 28 25
30 x 30	39 28 30
40 x 40	39 28 40
50 x 50	39 29 50

AVERTISSEMENT
Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3 boulevard de Beauregard – CS 80095 – 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 – Fax +33 (0) 3 80 54 72 00

Centre Information Clients
N°Cristal 09 69 321 478
APPEL NON SURTAXE
www.3M.fr

Fiches technique disponible en téléchargement sur :
www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques