
Seuils plats renforcés à visser

Fiche technique n° 018/ Ind. J

Version du 29/01/2019



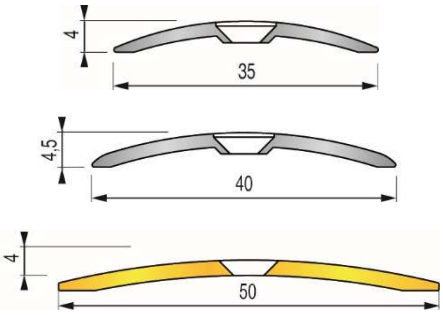

DESCRIPTIF	Profilés de transition plats de largeur 35, 40 ou 50 mm : • Renforcés pour supporter les trafics intenses • Fixation : à visser • En aluminium ou en laiton
DOMAINE D'EMPLOI	• Usage en intérieur uniquement. • Trafic intense.
MATIÈRE	• Aluminium anodisé (nuance 6060 T5) • Laiton poli (nuance Cu Zn40 Al Pb1)

DINAC

Seuils plats renforcés à visser

RÉFÉRENCES

Modèle	*Matière*	*Coloris*	*Longueur*	*Réf.*
35 mm	Aluminium anodisé	Naturel	0,83 m	20 43 01D
			2,70 m	20 43 09
		Or	2,70 m	20 63 09
		Titium	2,70 m	20 54 09
40 mm	Aluminium anodisé	Naturel	0,83 m	20 46 01D
			2,70 m	20 46 09
		Or	2,70 m	20 67 09
		Titium	2,70 m	20 68 09
50 mm	Laiton poli	-	2,70 m	20 29 11

MISE EN ŒUVRE

Les profilés de 2,70 m sont percés de 15 trous fraisés (entraxe 180 mm, 1er trou à 90 mm).
Les profilés de 0,83 m sont percés de 5 trous fraisés (entraxe 180 mm, 1er trou à 55 mm).

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Repérer les trous et percer le support.
- Insérer les chevilles.
- Visser le profilé.

ENTRETIEN

Utiliser des produits nettoyants neutres.
Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Produits en aluminium anodisé : attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment…), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Produits en laiton : pour un nettoyage en profondeur, utiliser des produits spécifiques type Miror.
Le vernissage du produit après la pose est déconseillé.
Attention au mauvais comportement du laiton au contact de produits comme l'ammoniaque, le chlore humide, l'acide citrique, les jus de fruits, les sels d'argent, la soude caustique, le vinaigre…

OPTIONS

Pour seuils aluminium anodisé naturel
Vis fraisée cruciforme tête bombée
- Aluminium
- Ø 3,5 mm, longueur 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 18 00



Pour seuils aluminium anodisé or
Vis fraisée cruciforme tête bombée
- Acier zingué or/champagne
- Ø 3,5 mm, longueur 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 16 10



Pour seuils aluminium anodisé titium
Vis fraisée cruciforme tête bombée
- Acier zingué titium
- Ø 3,5 mm, longueur 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 16 20



Pour seuils laiton
Vis fraisée cruciforme tête bombée
- Acier laitonné
- Ø 3,5 mm, longueur 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 55 55



Pour toutes ces vis
Chevilles
- Nylon
- Ø 5 mm, longueur 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 00



AVERTISSEMENT
Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Centre Information Clients
N°Cristal 09 69 321 478
APPEL NON SURTAXE
www.3M.fr

Fiches technique disponible en téléchargement sur :
www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques