Certificat ICIM 046BE/3 - 047BE/3 **Multiblindo** - Norme **prEN 15685:2009**

➥ Pênes basculants têtière Plate ou en U inox
➥ Pênes basculants têtière Alu noir
➥ Pênes crochets têtière Plate ou en U inox
➥ Pênes crochets têtière Alu noir

Certificat à télécharger sur : *iseo.com*


ACCREDIA
ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification
Certificato N. / Certificate No. 046BE/3
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Girolamo, 13
PISOGNE (BS) ITALY
SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO
MECHANICALLY OPERATED MORTICE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER
Serie: MULTIBLINDO
Modelli con deviatori a catenaccio:
7955 - 7981+79833
prEN 15685:09 - ICIM 0695CS
3 X 8 A 0 G 7 0 1
ICIM S.p.A.
19/01/2010 — 19/01/2019 — 18/01/2022


ACCREDIA
ICIM
Certificazione di Prodotto
Product Certification
Certificato N. / Certificate No. 047BE/3
ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Girolamo, 13
PISOGNE (BS) ITALY
SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO
CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO
MECHANICALLY OPERATED MORTICE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER
Serie: MULTIBLINDO
Modelli con deviatori a gancio:
7955 - 7945 - 7981+79834 - 7954
3 X 8 A 0 G 7 3 1
ICIM S.p.A.
19/01/2010 — 19/01/2019 — 18/01/2022

3	X	8	A	0	G	7	0	1
3	X	8	A	0	G	7	3	1
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte et effort de fermeture	Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-fumée	Identification de la clé des serrures à béquille	Résistance à la corrosion et température	Sécurité des biens et résistance au perçage	Anti-séparation	Serrage

Catégorie d'utilisation. **3** grades :
Grade **1** : portes résidentielles
Grade **2** : portes de bureau
Grade **3** : portes bâtiments publics (très fort trafic)

Endurance. **10** grades :
Grade **A** = 50.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **B** = 100.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **C** = 200.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **D** = 500.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **L** = 100.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **M** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **N** = 500.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **W** = 100.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour
Grade **X** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour
Grade **Z** = 500.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour

Masse de la porte et effort de fermeture. **10** grades :
Grade **0** = sans verrou d'arrêt
Grade **1** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **2** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **3** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **4** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **5** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **6** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **7** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 15 N maxi.
Grade **8** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 15 N maxi.
Grade **9** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 15 N maxi.

Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-fumée. **3** grades :
Grade **0** = non destinée sur les portes coupe-feu/pare-fumée
Grade **A** = apte à une utilisation sur les portes pare-fumée
Grade **B** = apte à une utilisation sur les portes coupe-feu/pare-fumée 15 mm

Identification de la clé des serrures à béquille. **9** grades :
Grade **0** : non applicable
Grade **A** : au moins 3 éléments de retenue
Grade **B** : au moins 5 éléments de retenue
Grade **C** : au moins 5 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **D** : au moins 6 éléments de retenue
Grade **E** : au moins 6 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **F** : au moins 7 éléments de retenue
Grade **G** : au moins 7 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **H** : au moins 8 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives

Résistance à la corrosion et température. 8 grades :
Grade **0** = pas de résistance à la corrosion ; aucune exigence de température
Grade **A** = faible résistance à la corrosion 24 h ; aucune exigence de température
Grade **B** = résistance modérée à la corrosion 48 h ; aucune exigence de température
Grade **C** = résistance élevée à la corrosion 96 h ; aucune exigence de température
Grade **D** = résistance très élevée à la corrosion 240 h ; aucune exigence de température
Grade **E** = résistance modérée à la corrosion 48 h ; exigence de température : entre -25°C et +70°C
Grade **F** = résistance élevée à la corrosion 96 h ; exigence de température : entre -25°C et +70°C
Grade **G** = résistance très élevée à la corrosion 240 h ; exigence de température : entre -25°C et +70°C

Sécurité des biens et résistance au perçage. **8** grades :
Grade **0** : aucune exigence de sécurité des biens
Grade **1** : sécurité des biens minimale et aucune résistance au perçage
Grade **2** : sécurité des biens basse et aucune résistance au perçage
Grade **3** : sécurité des biens moyenne et aucune résistance au perçage
Grade **4** : sécurité des biens élevée et aucune résistance au perçage
Grade **5** : sécurité des biens élevée et résistance au perçage
Grade **6** : sécurité des biens très élevée et aucune résistance au perçage
Grade **7** : sécurité des biens très élevée et résistance au perçage

Anti-séparation. **8** grades :
Grade **0** = aucune exigence
Grade **1** = sécurité minimum et aucune résistance au perçage
Grade **2** = sécurité basse et aucune résistance au perçage
Grade **3** = performance moyenne et aucune résistance au perçage
Grade **4** = haute performance et aucune résistance au perçage
Grade **5** = haute performance avec résistance au perçage
Grade **6** = très haute performance et aucune résistance au perçage
Grade **7** = très haute performance avec résistance au perçage

Serrage. **5** grades :
Grade **0** = aucune exigence de serrage
Grade **1** = effort de serrage = 10 N
Grade **2** = effort de serrage = 25 N
Grade **3** = effort de serrage = 50 N
Grade **4** = effort de serrage = 120 N

Norme prEN 15685:2009

Multiblindo

3 points têtière Plate inox à pênes basculants - entraxe 92 mm

CERTIFICAT ICIM 046BE/3
"à télécharger sur le site : iseo.com"

Caractéristiques techniques

Généralités :
- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous têtière	
Axe (A)	**Profondeur de coffre (B)**
22 mm (25*)	37,5 mm
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40*)	52,5 mm


** Dimension devant têtière*

Mécanisme :
- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1 1/2 tour de clé.

Coffre :
- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :
- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

Rouleau :
- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage) *(page 41)*.
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul *(page 41)*.





Attention : rouleaux différents selon l'axe.

Pêne dormant :
- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.

Pênes haut et bas basculants :
- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ces pênes sont autobloquants.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options :
- Gâches *(pages 34 à 40)*.
- Protecteur de cylindre *(page 41)*.

+ produits

- **+ Coffre entièrement fermé**
- **+ 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm**
- **+ 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)**
- **+ Pas de risque de désindexation du mécanisme**

GARANTIE 10 ANS(1)

(1) selon CGV


Désignations	Gencod 8 02061	Références
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 25 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408172 3	**7951**10252
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 30 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408173 0	**7951**10302
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 35 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408174 7	**7951**10352
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 40 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408175 4	**7951**10402


** Dimension devant têtière*


Multiblindo


3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

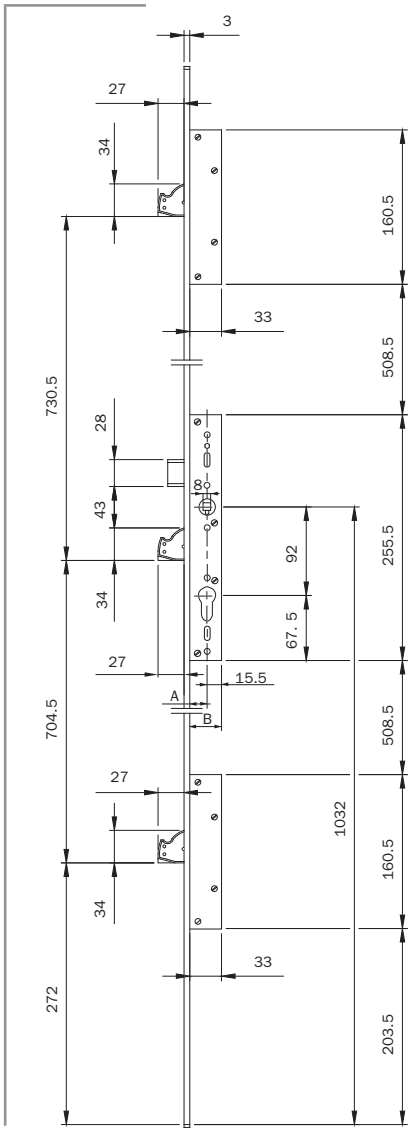


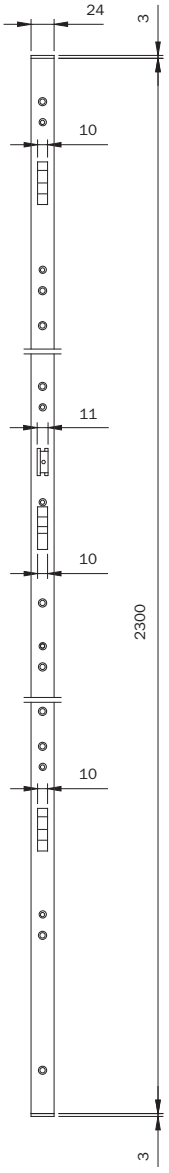





22 mm	37,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**10252
27 mm	42,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**10302
32 mm	47,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**10352
37 mm	52,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**10402

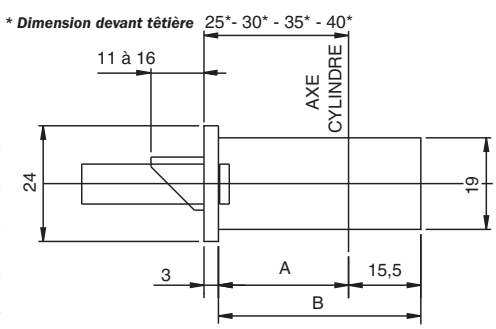



Norme prEN 15685:2009

Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 046BE/3
"à télécharger sur le site : iseo.com"

Caractéristiques techniques

Généralités :
- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1860 mm.

Dimensions sous têtière	
Axe (A)	**Profondeur de coffre (B)**
18 mm (25*)	33,5 mm
23 mm (30*)	38,5 mm
28 mm (35*)	43,5 mm
33 mm (40*)	48,5 mm

** Dimension devant têtière*

Mécanisme :
- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1½ tour de clé.

Coffre :
- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :
- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 12 à 17 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

Rouleau :
- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage) *(page 41)*.
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul *(page 41)*.



Attention : rouleaux différents selon l'axe.

Pêne dormant :



- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.

Pênes haut et bas basculants :
- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ces pênes sont autobloquants.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options : · Gâches *(pages 34 à 40)*.
· Protecteur de cylindre *(page 41)*.

+ produits

- **+ Coffre entièrement fermé**
- **+ 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm**
- **+ 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)**
- **+ Pas de risque de désindexation du mécanisme**

GARANTIE 10 ANS(1)

(1) selon CGV


Désignations	Gencod 8 02061	Références
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 25 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408180 8	**7951**01252
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 30 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408181 5	**7951**01302
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 35 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408182 2	**7951**01352
Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 40 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408183 9	**7951**01402


** Dimension devant têtière*


Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

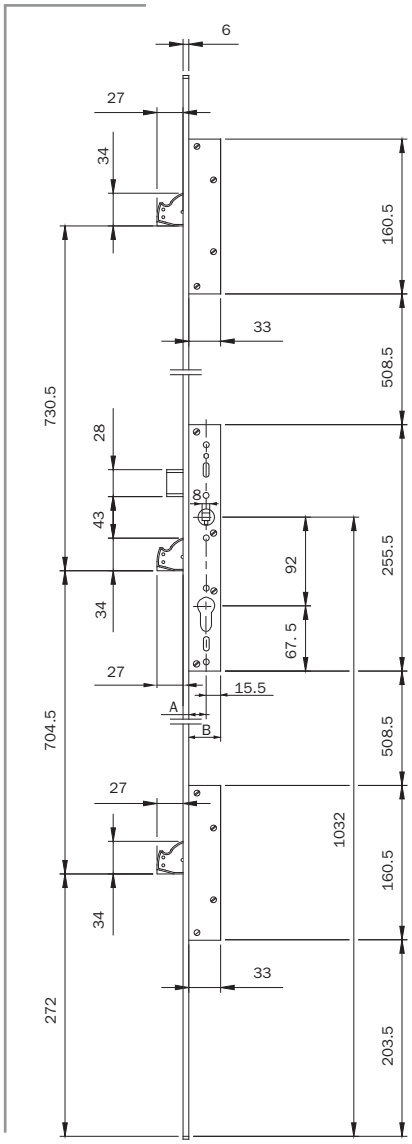

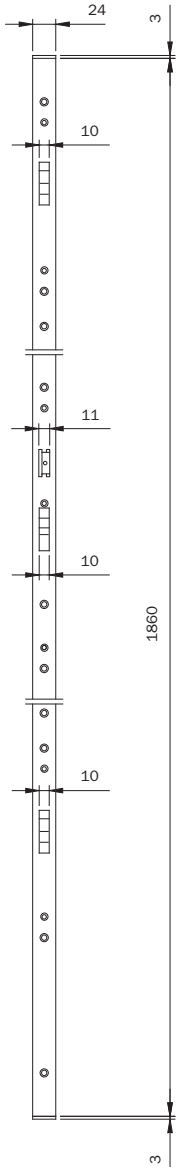



18 mm	33,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**01252
23 mm	38,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**01302
28 mm	43,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**01352
33 mm	48,5 mm	RÉVERSIBLE	**7951**01402

