Norme prEN 15685:2009

Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES CROCHET - ENTRAXE 92 MM

Caractéristiques techniques

CERTIFICAT ICIM 047BE/3
"à télécharger sur le site : iseo.com"

Généralités :
- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm.

Dimensions sous têtière	
Axe (A)	**Profondeur de coffre (B)**
22 mm (25*)	37,5 mm
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40**)	52,5 mm


** Dimension devant têtière*

Mécanisme :
- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1½ tour de clé.

Coffre :
- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :
- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

Rouleau :
- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage) *(page 41)*.
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul *(page 41)*.





Attention : rouleaux différents selon l'axe.

Pêne dormant :
- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.

Pênes haut et bas à crochet :
- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré et pêne anti-dégondage en acier fritté (l'intérêt des pênes à crochet est la résistance à l'arrachement, le pêne et la gâche étant pris l'un dans l'autre).
- Ces pênes sont autobloquants.
- Résistance à la remontée 1000 kg.
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options :
- Gâches *(pages 34 à 40)*.
- Protecteur de cylindre *(page 41)*.

+ produits

- **+ Coffre entièrement fermé**
- **+ 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm**
- **+ 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)**
- **+ Pas de risque de désindexation du mécanisme**

GARANTIE 10 ANS(1)


(1) selon CGV

Désignations	Gencod 8 02061	Références
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 25 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408188 4	**7955**10252
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 30 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408189 1	**7955**10302
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 35 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408190 7	**7955**10352
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 40 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	408191 4	**7955**10402**
** Dimension devant têtière*		*** sur commande*


Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES CROCHET - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

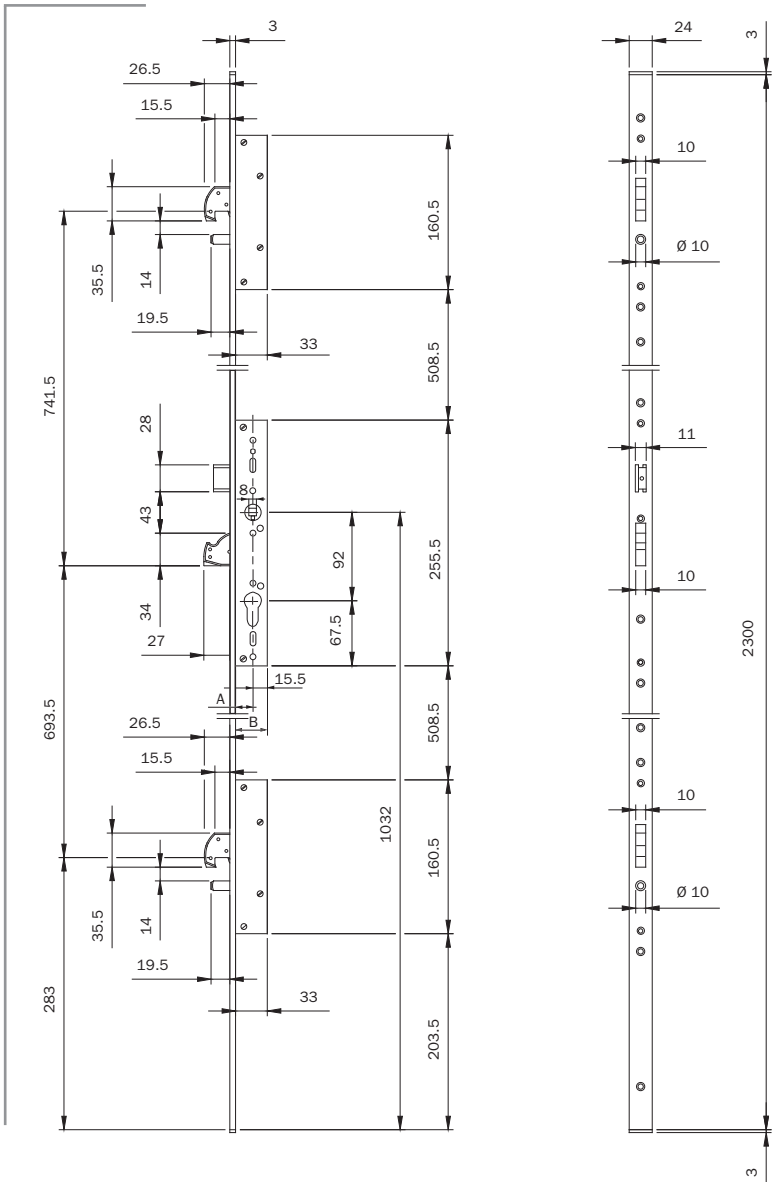






22 mm	37,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**10252
27 mm	42,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**10302
32 mm	47,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**10352
37 mm	52,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**10402**

*** sur commande*

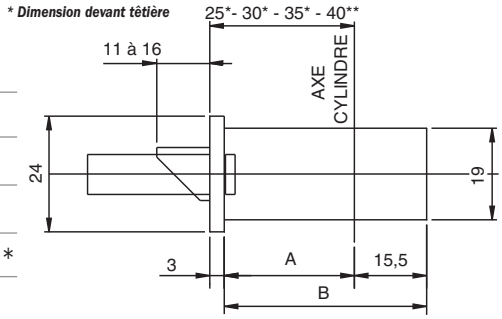

Norme prEN 15685:2009

Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES CROCHET - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 047BE/3
"à télécharger sur le site : iseo.com"

Caractéristiques techniques

Généralités :
- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1860 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous têtière	
Axe (A)	**Profondeur de coffre (B)**
18 mm (25*)	33,5 mm
23 mm (30*)	38,5 mm
28 mm (35*)	43,5 mm
33 mm (40*)	48,5 mm

** Dimension devant têtière*

Mécanisme :
- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1 1/2 tour de clé.

Coffre :
- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :
- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 12 à 17 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

Rouleau :
- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage) *(page 41)*.
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul *(page 41)*.





Attention : rouleaux différents selon l'axe

Pêne dormant :
- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.

Pênes haut et bas à crochet :
- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré et pêne anti-dégondage en acier fritté (l'intérêt des pênes à crochet est la résistance à l'arrachement, le pêne et la gâche étant pris l'un dans l'autre).
- Ces pênes sont autobloquants.
- Résistance à la remontée 1000 kg.
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options :
- Gâches *(pages 34 à 40)*.
- Protecteur de cylindre *(page 41)*.

+ produits

- **+ Coffre entièrement fermé**
- **+ 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm**
- **+ 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)**
- **+ Pas de risque de désindexation du mécanisme**

GARANTIE 10 ANS(1)

(1) selon CGV

Désignations	Gencod 8 02061	Références
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 25 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408196 9	**7955**01252
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 30 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408197 6	**7955**01302
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 35 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408198 3	**7955**01352
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 40 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm	408199 0	**7955**01402


** Dimension devant têtière*


Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES CROCHET - ENTRAXE 92 MM



Dimensions

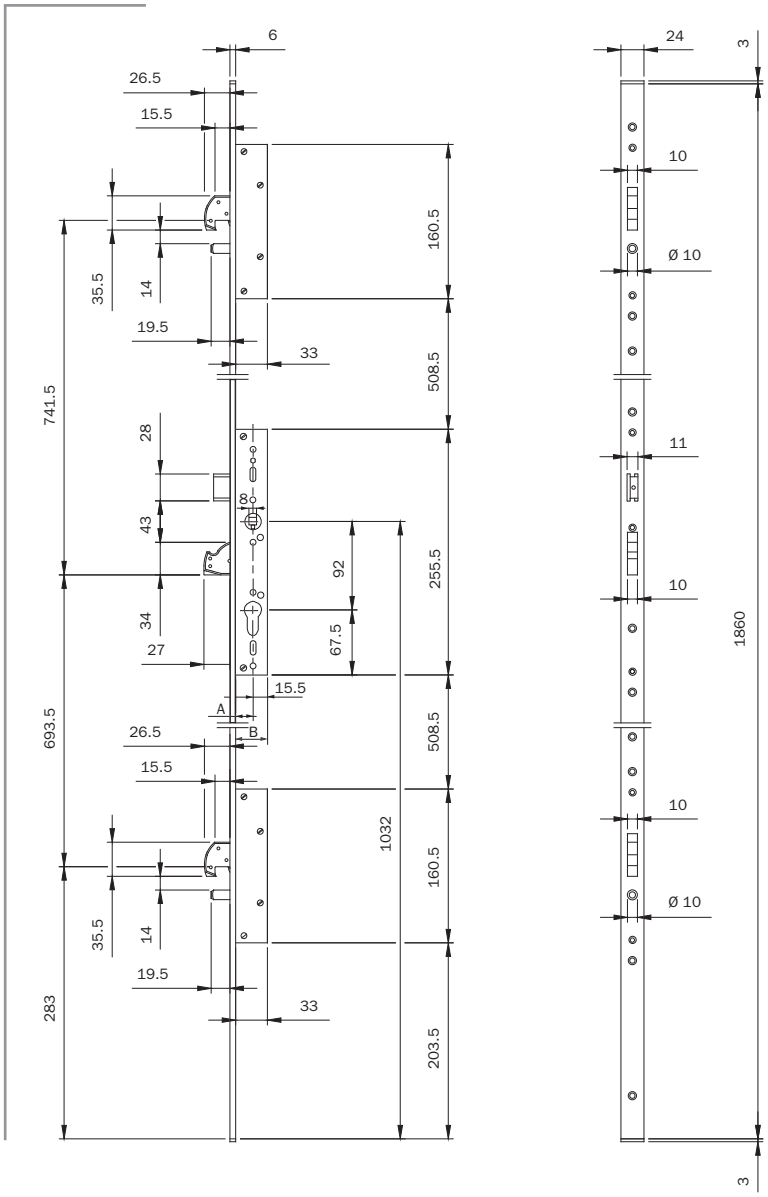



18 mm	33,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**01252
23 mm	38,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**01302
28 mm	43,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**01352
33 mm	48,5 mm	RÉVERSIBLE	**7955**01402

