Certificat ICIM 048BE/3 **Multiblindo** Easy - Norme **prEN 15685:2009**

➥ Pênes basculants têtière Plate ou en U inox

Certificat à télécharger sur : iseo.com


ICIM

Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / Certificate No. 048BE/3

ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Girolamo, 13
PISOGNE (BS) ITALY

SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO CHIUSURA AUTOMATICA
MECHANICALLY OPERATED MORTICE LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER AUTOMATICALLY LOCKING

Serie: MULTIBLINDO EASY

Modelli: TA32, TA34, TA36, TA37, TA38, TA39, TA88, TA97

prEN 15685:2009 - ICIM 0606CS

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION
3 X 8 B 0 G 7 3 0

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 19/01/2010
EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 19/01/2019
DATA DI SCADENZA / *EXPIRING DATE* 18/01/2022

3	X	8	B	0	G	7	3	0
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte et effort de fermeture	Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-fumée	Identification de la clé des serrures à béquille	Résistance à la corrosion et température	Sécurité des biens et résistance au perçage	Anti-séparation	Serrage

Catégorie d'utilisation. **3** grades :
Grade **1** : portes résidentielles
Grade **2** : portes de bureau
Grade **3** : portes bâtiments publics (très fort trafic)

Endurance. **10** grades :
Grade **A** = 50.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **B** = 100.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **C** = 200.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **D** = 500.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **L** = 100.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **M** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **N** = 500.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **W** = 100.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour
Grade **X** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour
Grade **Z** = 500.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour

Masse de la porte et effort de fermeture. **10** grades :
Grade **0** = sans verrou d'arrêt
Grade **1** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **2** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **3** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **4** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **5** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **6** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **7** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 15 N maxi.
Grade **8** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 15 N maxi.
Grade **9** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 15 N maxi.

Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-fumée. **3** grades :
Grade **0** = non destinée sur les portes coupe-feu/pare-fumée
Grade **A** = apte à une utilisation sur les portes pare-fumée
Grade **B** = apte à une utilisation sur les portes coupe-feu/pare-fumée 15 mm

Identification de la clé des serrures à béquille. **9** grades :
Grade **0** : non applicable
Grade **A** : au moins 3 éléments de retenue
Grade **B** : au moins 5 éléments de retenue
Grade **C** : au moins 5 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **D** : au moins 6 éléments de retenue
Grade **E** : au moins 6 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **F** : au moins 7 éléments de retenue
Grade **G** : au moins 7 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **H** : au moins 8 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives

Résistance à la corrosion et température. 8 grades :
Grade **0** = pas de résistance à la corrosion ; aucune exigence de température
Grade **A** = faible résistance à la corrosion 24 h ; aucune exigence de température
Grade **B** = résistance modérée à la corrosion 48 h ; aucune exigence de température
Grade **C** = résistance élevée à la corrosion 96 h ; aucune exigence de température
Grade **D** = résistance très élevée à la corrosion 240 h ; aucune exigence de température
Grade **E** = résistance modérée à la corrosion 48 h ; exigence de température : entre -25°C et +70°C
Grade **F** = résistance élevée à la corrosion 96 h ; exigence de température : entre -25°C et +70°C
Grade **G** = résistance très élevée à la corrosion 240 h ; exigence de température : entre -25°C et +70°C

Sécurité des biens et résistance au perçage. **8** grades :
Grade **0** : aucune exigence de sécurité des biens
Grade **1** : sécurité des biens minimale et aucune résistance au perçage
Grade **2** : sécurité des biens basse et aucune résistance au perçage
Grade **3** : sécurité des biens moyenne et aucune résistance au perçage
Grade **4** : sécurité des biens élevée et aucune résistance au perçage
Grade **5** : sécurité des biens élevée et résistance au perçage
Grade **6** : sécurité des biens très élevée et aucune résistance au perçage
Grade **7** : sécurité des biens très élevée et résistance au perçage

Anti-séparation. **8** grades :
Grade **0** = aucune exigence
Grade **1** = sécurité minimum et aucune résistance au perçage
Grade **2** = sécurité basse et aucune résistance au perçage
Grade **3** = performance moyenne et aucune résistance au perçage
Grade **4** = haute performance et aucune résistance au perçage
Grade **5** = haute performance avec résistance au perçage
Grade **6** = très haute performance et aucune résistance au perçage
Grade **7** = très haute performance avec résistance au perçage

Serrage. **5** grades :
Grade **0** = aucune exigence de serrage
Grade **1** = effort de serrage = 10 N
Grade **2** = effort de serrage = 25 N
Grade **3** = effort de serrage = 50 N
Grade **4** = effort de serrage = 120 N

Norme prEN 15685:2009

Multiblindo Easy “Fermeture automatique”

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES CROCHETS - ENTRAXE 92 MM

Caractéristiques techniques

CERTIFICAT ICIM 048BE/3
“à télécharger sur le site : iseo.com”

Généralités :

Les dimensions de la Multiblindo EASY sont identiques à celles de la Multiblindo, elles sont donc interchangeables.

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr’axe 92 mm.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1860 mm.
- Fabriqué en Italie

Dimensions sous têtière	
Axe (A)	**Profondeur de coffre (B)**
28 mm (35*)	43,5 mm
33 mm (40*)	48,5 mm

** Dimension devant têtière*

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage automatique.
- Déverrouillage par 1/2 tour de clé ou simple appui sur la béquille.

Coffre :

- Coffre entièrement fermé pour éviter l’intrusion de limaille.

1/2 tour :

- Non réversible.
- Non réglable.

Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.

Pênes haut et bas à crochet :

- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré et pêne anti-dégondage en acier fritté (l’intérêt des pênes à crochet est la résistance à l’arrachement, le pêne et la gâche étant pris l’un dans l’autre).
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l’un d’entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options :

- Gâches *(pages 12 à 13).*

+ produits

- **+ Verrouillage automatique (dès que la porte se ferme le verrouillage se fait automatiquement sans avoir besoin d’utiliser la clé)**
- **+ Coffre entièrement fermé**
- **+ Pas de risque de désindexation du mécanisme**

GARANTIE 10 ANS(1)


(1) selon CGV


Désignations	Gencod 8 02061	Références
AXE DE 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multiblindo Easy, 3 points, pênes latéraux, axe 35 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm, DIN droite	423351 1	**7A320**1352.D
Multiblindo Easy, 3 points, pênes latéraux, axe 35 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm, DIN gauche	423353 5	**7A320**1352.S
AXE À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multiblindo Easy, 3 points, pênes latéraux, axe 40 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm, DIN droite		**7A320**1402.D
Multiblindo Easy, 3 points, pênes latéraux, axe 40 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1860 mm, DIN gauche		**7A320**1402.S
** Dimension devant têtière*		

Multiblindo Easy “Fermeture automatique”

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES CROCHETS - ENTRAXE 92 MM


Dimensions

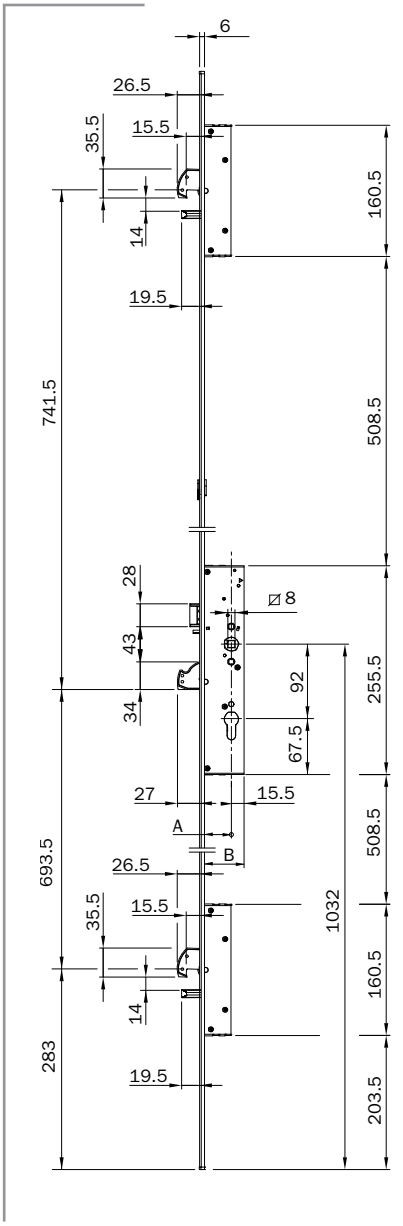


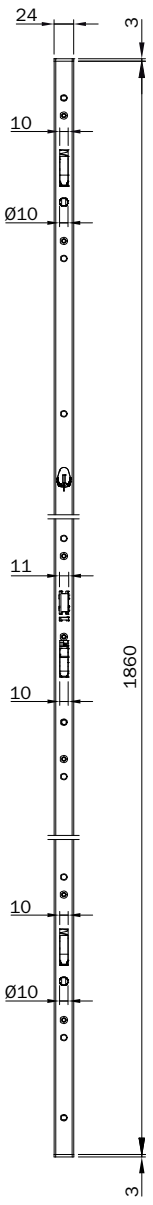





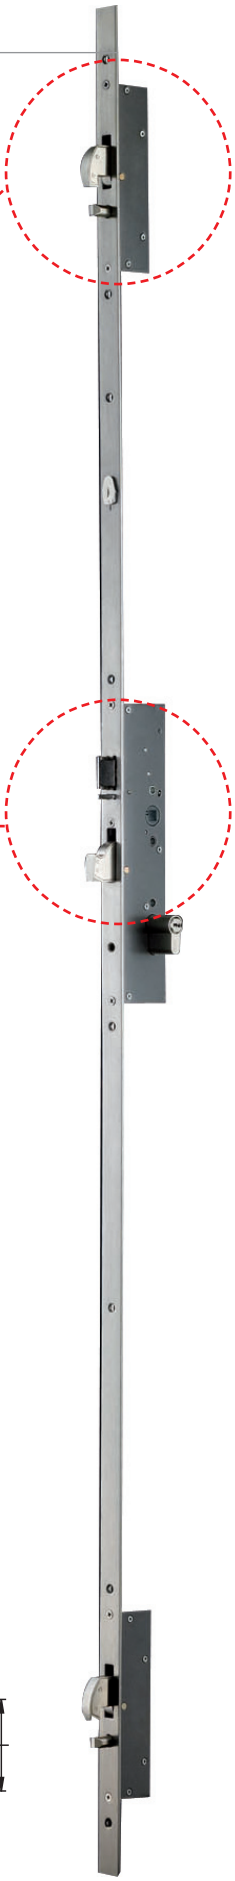



28 mm	43,5 mm	DIN DROITE	**7A320**1352.D
28 mm	43,5 mm	DIN GAUCHE	**7A320**1352.S
33 mm	48,5 mm	DIN DROITE	**7A320**1402.D
33 mm	48,5 mm	DIN GAUCHE	**7A320**1402.S

