Certificat ICIM 039BE/3 Perfor∃a - Norme EN 12209:05

➥ Pêne rectiligne têtière Plate inox

Certificat à télécharger sur : *iseo.com*


ACCREDIA

ICIM

Certificazione di Prodotto
Product Certification

Certificato N. / *Certificate No.* 039BE/3

ISEO SERRATURE S.p.A.
Via San Girolamo, 13
PISOGNE (BS) ITALY

SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO AD INGRANAGGI CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO
MECHANICALLY OPERATED MORTICE GEAR LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER

Serie / Series: PERFORMA

Modelli / *Models:*
721, 727, 728, 729

UNI EN 12209:05 - ICIM 0059CS

3 X 8 0 0 G 6 H A 2 0

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 19/01/2010
EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 19/01/2019
DATA DI SCADENZA / *EXPIRING DATE* 18/01/2022

3	X	8	0	0	G	6	H	A	2	0
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte et effort de fermeture	Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-fumée	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion et température	Sécurité des biens et résistance au perçage	Domaine d'application de la porte	Type de manœuvre de la clé et verrouillage	Type de manœuvre de la tige carrée	Identification de la clé des serrures à béquille

Catégorie d'utilisation. **3** grades :
Grade **1** : portes résidentielles
Grade **2** : portes de bureau
Grade **3** : portes bâtiments publics (très fort trafic)

Endurance. **12** grades :
Grade **A** = 50.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **B** = 100.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **C** = 200.000 cycles d'essais ; aucune charge sur le 1/2 tour
Grade **F** = 50.000 cycles d'essais ; charge de 10 N sur le 1/2 tour
Grade **G** = 100.000 cycles d'essais ; charge de 10 N sur le 1/2 tour
Grade **H** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 10 N sur le 1/2 tour
Grade **L** = 100.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **M** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 25 N sur le 1/2 tour
Grade **R** = 100.000 cycles d'essais ; charge de 50 N sur le 1/2 tour
Grade **S** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 50 N sur le 1/2 tour
Grade **W** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour
Grade **X** = 200.000 cycles d'essais ; charge de 120 N sur le 1/2 tour

Masse de la porte et effort de fermeture. **9** grades :
Grade **1** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **2** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **3** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 50 N maxi.
Grade **4** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **5** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **6** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 25 N maxi.
Grade **7** = jusqu'à 100 kg ; effort de fermeture de 15 N maxi.
Grade **8** = jusqu'à 200 kg ; effort de fermeture de 15 N maxi.
Grade **9** = au-delà de 200 kg telle que spécifiée par le fabricant ; effort de fermeture de 15 N maxi.

Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu/pare-fumée. **2** grades :
Grade **0** = non destinée à être utilisée sur les portes coupe-feu/pare-fumée
Grade **A** = apte à une utilisation sur les portes coupe-feu ou pare-fumée, à condition d'avoir subi une évaluation satisfaisante de la condition de la serrure à la résistance au feu des blocs portes coupe-feu et ou pare-fumée spécifiés. Cette évaluation ne relève pas du domaine d'application de la présente norme européenne

Sécurité des personnes. **1** grade :
Grade **0** = aucune exigence de sécurité des personnes

Résistance à la corrosion et température. 8 grades :
Grade **0** = pas de résistance à la corrosion ; aucune exigence de température
Grade **A** = faible résistance à la corrosion 24 h ; aucune exigence de température
Grade **B** = résistance modérée à la corrosion 48 h ; aucune exigence de température
Grade **C** = résistance élevée à la corrosion 96 h ; aucune exigence de température
Grade **D** = résistance très élevée à la corrosion 240 h ; aucune exigence de température
Grade **E** = résistance modérée à la corrosion 48 h ; exigence de température : entre -20°C et +80°C
Grade **F** = résistance élevée à la corrosion 96 h ; exigence de température : entre -20°C et +80°C
Grade **G** = résistance très élevée à la corrosion 240 h ; exigence de température : entre -20°C et +80°C

Sécurité des biens et résistance au perçage. **7** grades :
Grade **1** : sécurité des biens minimale et aucune résistance au perçage
Grade **2** : sécurité des biens faible et aucune résistance au perçage
Grade **3** : sécurité des biens moyenne et aucune résistance au perçage
Grade **4** : sécurité des biens élevée et aucune résistance au perçage
Grade **5** : sécurité des biens élevée et résistance au perçage
Grade **6** : sécurité des biens très élevée et aucune résistance au perçage
Grade **7** : sécurité des biens très élevée et résistance au perçage

Domaine d'application de la porte. **15** grades :

Grade	Type	Porte	Appui sur têtière	Contrôle de sortie par clé
A	à mortaiser	Sans limitation d'application (battante et coulissante)	Non	
B	à mortaiser	Battante	Non	
C	à mortaiser	Coulissante	Non	
D	en applique	Sans limitation d'application (battante et coulissante)	Non	
E	en applique	Battante	Non	
F	en applique	Coulissante	Non	
G	tubulaire	Sans limitation d'application (battante et coulissante)	Non	
H	à mortaiser	Battante	Oui	
J	en applique	Battante (ouverture vers l'intérieur uniquement)	Non	
K	à mortaiser	Battante	Non	Oui
L	à mortaiser	Coulissante	Non	Oui
M	en applique	Battante	Non	Oui
N	en applique	Coulissante	Non	Oui
P	à mortaiser	Battante	Oui	Oui
R	en applique	Battante (ouverture vers l'intérieur uniquement)	Non	Oui

Type de manœuvre de la clé et verrouillage. **9** grades :
Grade **0** : non applicable
Grade **A** : serrure à cylindre; verrouillage manuel
Grade **B** : serrure à cylindre; verrouillage automatique
Grade **C** : serrure à cylindre; verrouillage manuel avec verrouillage intermédiaire
Grade **D** : serrure à béquille; verrouillage manuel
Grade **E** : serrure à béquille; verrouillage automatique
Grade **F** : serrure à béquille; verrouillage manuel avec verrouillage intermédiaire
Grade **G** : serrure sans clé; verrouillage manuel
Grade **H** : serrure à pêne dormant sans clé; verrouillage automatique

Type de manœuvre de la tige carrée. **5** grades :
Grade **0** = serrure sans fouillot
Grade **1** = serrure à manœuvre par bouton ou béquille à ressort
Grade **2** = serrure à manœuvre par béquille sans ressort de rappel
Grade **3** = serrure à manœuvre sans ressort de rappel pour utilisation sévère
Grade **4** = serrure à manœuvre par béquille sans ressort de rappel pour utilisation sévère spécifiée par fabricant

Identification de la clé des serrures à béquille. **9** grades :
Grade **0** : non applicable
Grade **A** : au moins 3 éléments de retenue
Grade **B** : au moins 5 éléments de retenue
Grade **C** : au moins 5 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **D** : au moins 6 éléments de retenue
Grade **E** : au moins 6 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **F** : au moins 7 éléments de retenue
Grade **G** : au moins 7 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives
Grade **H** : au moins 8 éléments de retenue et nombre étendu de variures effectives

Norme prEN15685:09

Performa MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 045BE/3
"à télécharger sur le site : iseo.com"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous têtière	
Axe (A)	**Profondeur de coffre (B)**
22 mm (25*)**	37,5 mm
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40*)	52,5 mm
42 mm (45*)**	57,5 mm
47 mm (50*)**	62,5 mm

** Dimension devant têtière*

Mécanisme :


- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

Coffre :


- Coffre épaisseur 15 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau (un seul rouleau quelque soit l'axe et ce rouleau est fourni avec un ressort plus fort) *(page 54)*.



- Rouleau réglable de 7 à 15 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul *(page 54)*.



Pêne dormant central :

- Pêne dormant rectiligne (sortie de 20 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

Pênes haut et bas rectilignes :

- Autobloquant.
- Biseauté pour une meilleure pénétration dans la gâche (sortie de 21 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

Options :

- Gâches *(pages 52 à 54)*.

+ produits

- **+ COFFRE ÉPAISSEUR 15 MM**
- **+ Coffre entièrement fermé**
- **+ 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm**
- **+ 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)**
- **+ Pas de risque de désindexation du mécanisme**

GARANTIE 10 ANS(1)


(1) selon CGV


Désignations	Gencod 8 02061	Références
AXE DE 25 À 50 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 25 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm		**7232**012528**
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 30 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	423733 5	**7232**013028
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 35 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	423735 9	**7232**013528
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 40 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm	423737 3	**7232**014028
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 45 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm		**7232**014528**
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 50 mm* têtière **P** 24 x 3 x 2300 mm		**7232**015028**
** Dimension devant têtière*		*** sur commande*

Perforga MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM


Dimensions

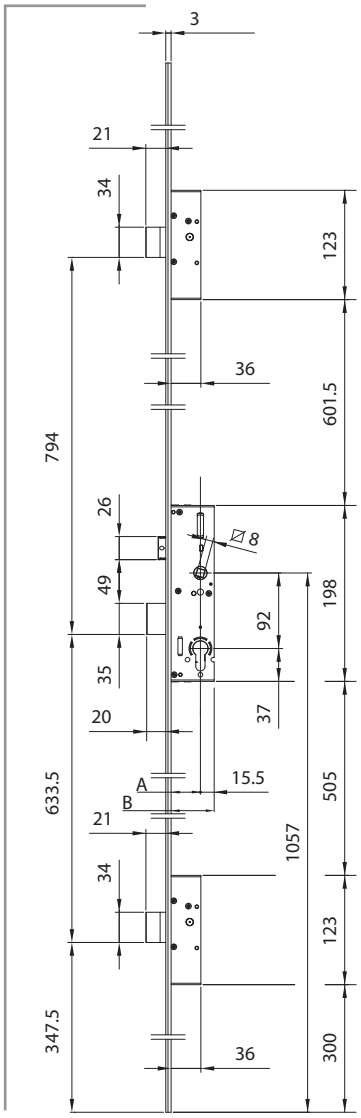


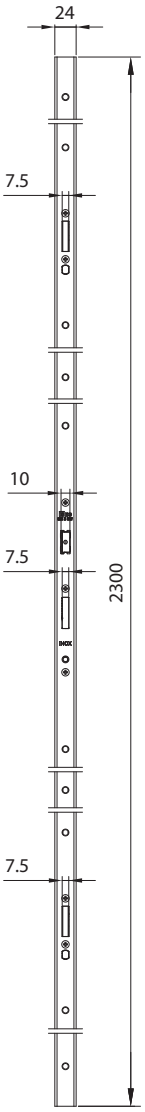






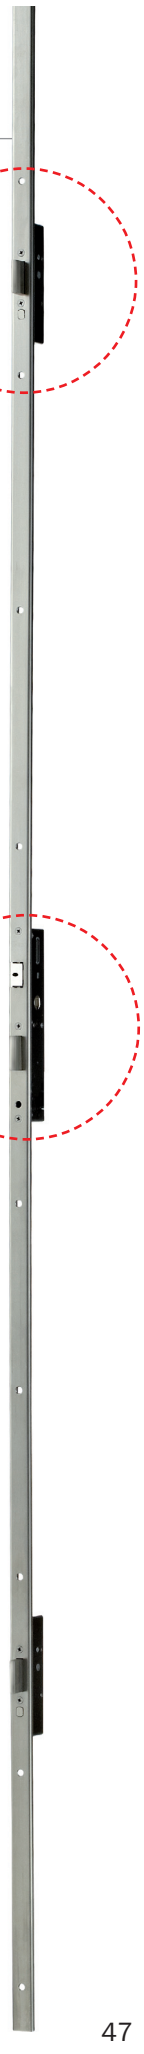






22 mm	37,5 mm	**7232**012528**
27 mm	42,5 mm	**7232**013028
32 mm	47,5 mm	**7232**013528
37 mm	52,5 mm	**7232**014028
42 mm	57,5 mm	**7232**014528**
47 mm	62,5 mm	**7232**015028**

** *sur commande*

* *Dimension devant têtière* 25** - 30* - 35* - 40* - 45** - 50**

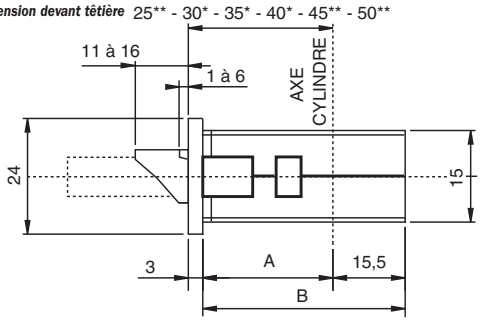

Norme prEN15685:09

Performa MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 045BE/3
"à télécharger sur le site : iseo.com"

Caractéristiques techniques

Généralités :
- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1930 mm.
- Fabriqué en Italie.


Dimensions sous têtière	
Axe (A)	**Profondeur de coffre (B)**
19 mm (25*)**	33,5 mm
23 mm (30*)	38,5 mm
28 mm (35*)	43,5 mm
33 mm (40*)	48,5 mm
38 mm (45*)**	53,5 mm
43 mm (50*)	58,5 mm

** Dimension devant têtière*


Mécanisme :
- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

Coffre :
- Coffre épaisseur 15 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :
- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau (un seul rouleau quelque soit l'axe et ce rouleau est fourni avec un ressort plus fort) *(page 54)*.



- Rouleau réglable de 7 à 15 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul *(page 54)*.



Pêne dormant central :
- Pêne dormant rectiligne (sortie de 20 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

Pênes haut et bas rectilignes :
- Autobloquant.
- Biseauté pour une meilleure pénétration dans la gâche (sortie de 21 mm).
- Résistance à la poussée dans l'axe du pêne supérieure à 600 kg.
- Résistance à la poussée perpendiculaire à l'axe supérieure à 1000 kg.

Options :
- Gâches *(pages 52 à 54)*.

+ produits

- **+ COFFRE ÉPAISSEUR 15 MM**
- **+ Coffre entièrement fermé**
- **+ 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm**
- **+ 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)**
- **+ Pas de risque de désindexation du mécanisme**

GARANTIE 10 ANS(1)

(1) selon CGV


Désignations	Gencod 8 02061	Références
AXE DE 25 À 50 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 25 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1930 mm		**7232**522528**
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 30 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1930 mm	422486 1	**7232**523028
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 35 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1930 mm	422542 4	**7232**523528
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 40 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1930 mm	422581 3	**7232**524028
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 45 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1930 mm		**7232**524528**
Performa, 3 points, pênes rectilignes, axe 50 mm* têtière **U** 24 x 6 x 1930 mm	422583 7	**7232**525028


** Dimension devant têtière* — *** sur commande*

Perforga MULTIPUNTO

3 POINTS TÊTIÈRE U INOX À PÊNES RECTILIGNES - ENTRAXE 92 MM


Dimensions

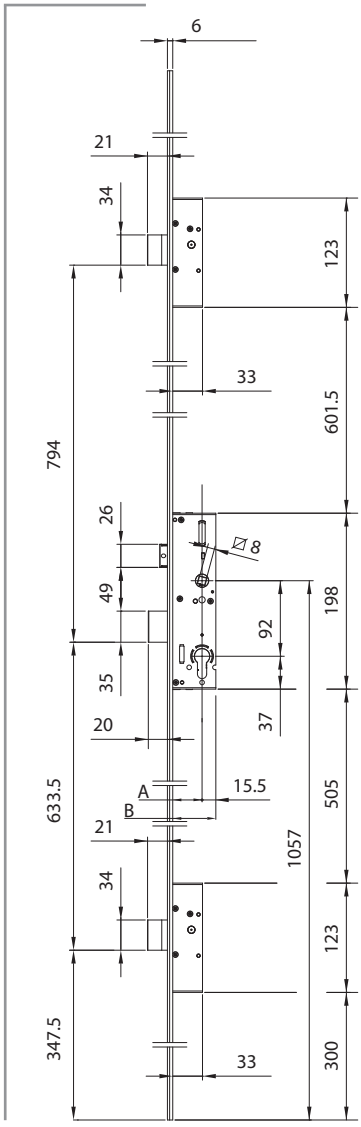

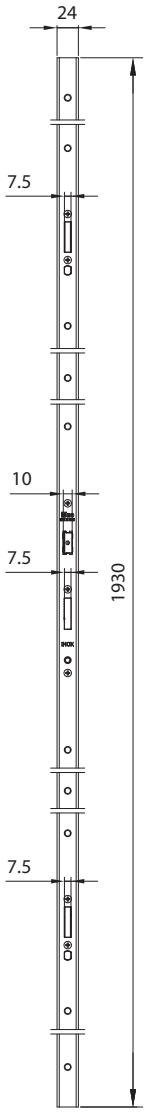







19 mm	33,5 mm	**7232**522528**
23 mm	38,5 mm	**7232**523028
28 mm	43,5 mm	**7232**523528
33 mm	48,5 mm	**7232**524028
38 mm	53,5 mm	**7232**524528**
43 mm	58,5 mm	**7232**525028

** sur commande

