

Nouvelle gamme EURO

La qualité professionnelle au meilleur prix



Fabriquée
en Europe



Garantie
3 ans



Certifiée CE
(par le fabricant en Europe)

EN 61242 EN 60335-1
2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE



SAV assuré
en France



Disponible
sur stock

Mise à la terre

P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble en entrée	Dimensions	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190xI220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xI375xP165	ER01060-16V-P306

3G1,5² avec prises

P301



11 mètres
 3G1,5 mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P421



22 mètres
 3G1,5 mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P301	11 m	H07RN-F	42	230V	1,2	230V	1,8	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03015-11R-P301
P421	22 m				1,1		1,8	Non				H365xI485xP195	ER03015-22R-P421

3G2,5² avec prises

P302



10 mètres
 3G2,5 mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P412



17 mètres
 3G2,5 mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical


P422




20 mètres
 3G2,5 mm² - H07RN-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P302	10 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	2,5	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P + T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03025-10R-P302
P412	17 m				2,0		3,0	Non				H365xI485xP195	ER03025-17R-P412
P422	20 m												ER03025-20R-P422

Schémas modèle P106

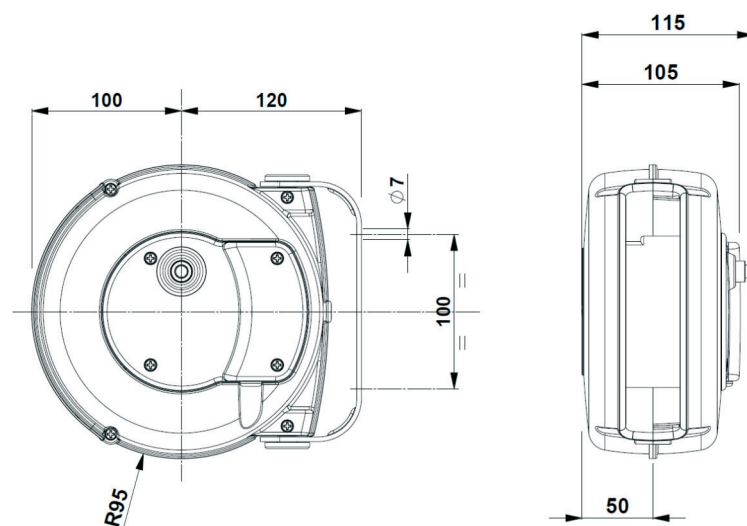

Schémas modèles P306 - P301 - P302

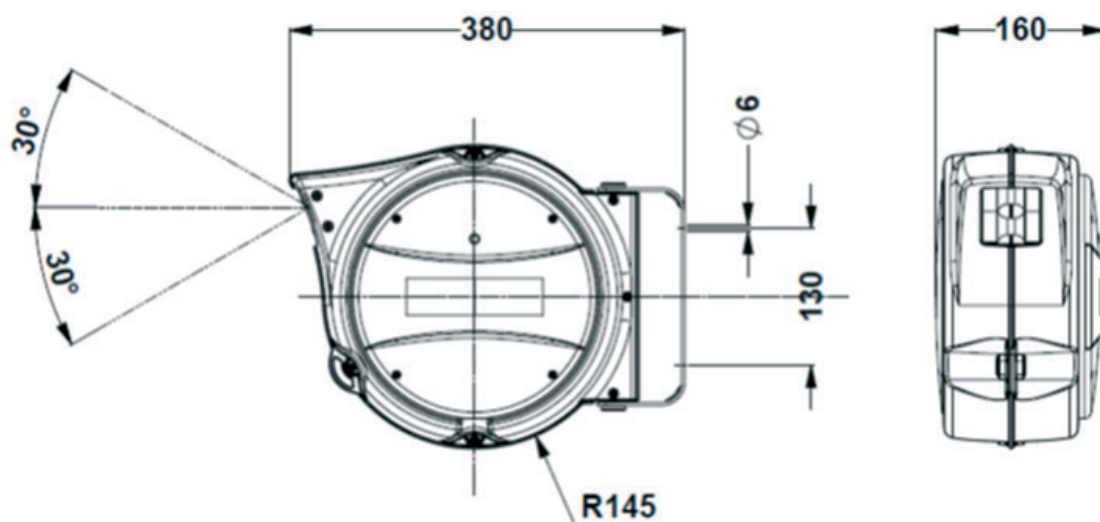

Schémas modèles P421 - P412 - P422

