

KS500AS

Notice technique



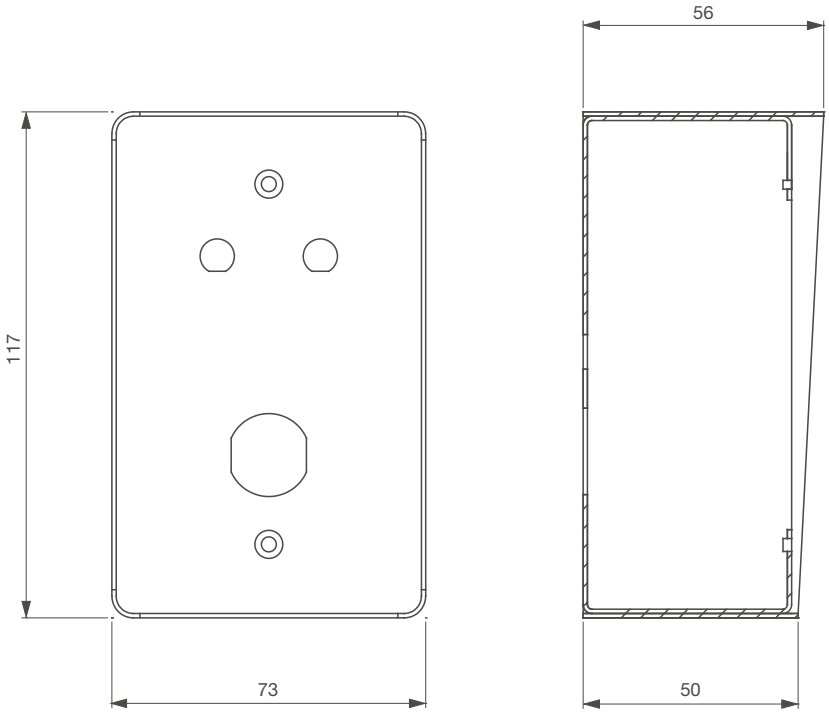



› Empreinte compatible avec serrure tubulaire alarme (non fournie) 17,5 x 19,2 mm



izyx

› Double contact d'autoprotection : démontage et arrachement

Référence	KS500AS
Boîtier	Acier peinture EPOXY
Plaque avant	Acier inoxydable
Type de serrure à clé compatible (non fournie)	Serrure tubulaire alarme / Empreinte 17,5 x 19,2 mm
Signalisation optique 2 LEDs	LED rouge / LED verte (pilotables)
Tension d'alimentation LEDs	12 à 24 V DC
Double contact d'autoprotection	Démontage de la plaque et arrachement du boîtier
Caractéristiques du double contact d'autoprotection	Contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure maximal	250 V AC / 3 A
Accessoires	Vis anti-vandales et outil de montage
Indice de protection IP	IP 42
Dimensions (L x h x p)	117 x 73 x 50/56 mm
Poids brut / poids net	0,46 Kg / 0,44 Kg
Conditionnement par	1 ou 20
Code douane	8302411000
Code EAN 13	3760273111557

CAFR10A-211006-B