

SEUIL EN ALUMINIUM ET PVC REH 60 RT 20 MM
[entre dormants]

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Gamme S 729

Seuil à rupture de pont thermique pour l'étanchéité de la partie basse des portes d'entrée et portes-fenêtres PVC.

- Produit composé d'un profilé en aluminium (partie avant) et d'un profilé PVC (partie arrière) pour couper le pont thermique et éviter la formation de condensation et la fuite des calories.
- Embout unique sécable [A] pour tous les dormants de la gamme Rehau S729.
- Mousse silicone collée sur l'embout pour l'étanchéité avec le seuil.
- Joint préformé [B] pour l'étanchéité entre l'embout et le dormant.
- Assemblage par vis [C] dans le seuil traversant le dormant.
- Embase meneau avec mousses [I], pour la pose et l'étanchéité du bas des meneaux.
- Obturateur [J] avec mousse [K], pour garantir l'étanchéité de la tapée des dormants larges.
- Montage simple et rapide du seuil entre dormants.
- Fixation au sol par équerre [E] vissée sur l'appui maçonné, ne nécessitant pas de calage.
- Feuillure de réservation [1] pour pose d'un fond de joint et d'un mastic entre le sol et le seuil.
- Drainage pour l'évacuation de l'eau [2] à réaliser en façade et à l'intérieur par des trous oblongs.
- Spécialement étudié pour la gamme Rehau S729 et compatible avec les accessoires du gammiste : cales de vitrage, gâches, parcloses…

Conforme aux textes réglementaires concernant les normes de hauteur pour le passage des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics, les bâtiments d'habitation collectifs et les lieux de travail: arrêté du 01/08/2006, arrêté du 31/11/2007, circulaire n° 2009-8 du 10/05/2009.


Conforme au DTU 36.5 sur la pose des menuiseries.

Conforme au cahier 37.06 du CSTB (cahier des charges des seuils de portes fenêtres et portes extérieures).


Longueur : barre de 6.03 ml.


Finition : aluminium anodisé incolore (profilé PVC gris).


Sur demande : laqué blanc RAL 9016 (profilé PVC blanc).

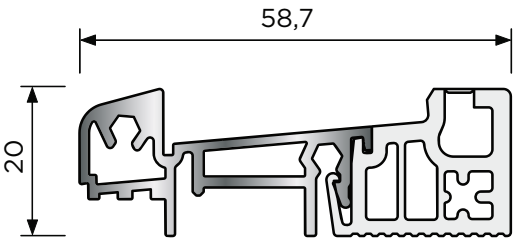


Vue de dessus



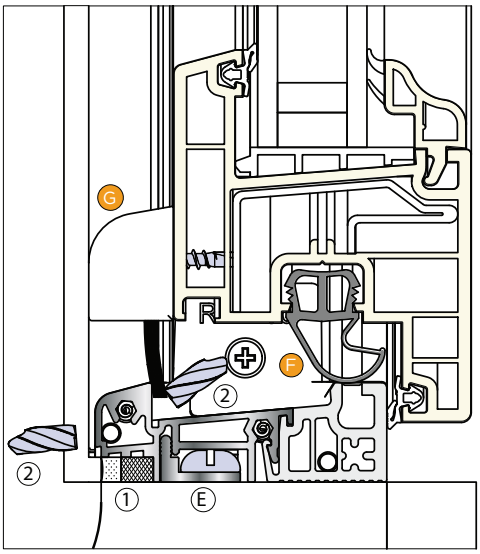

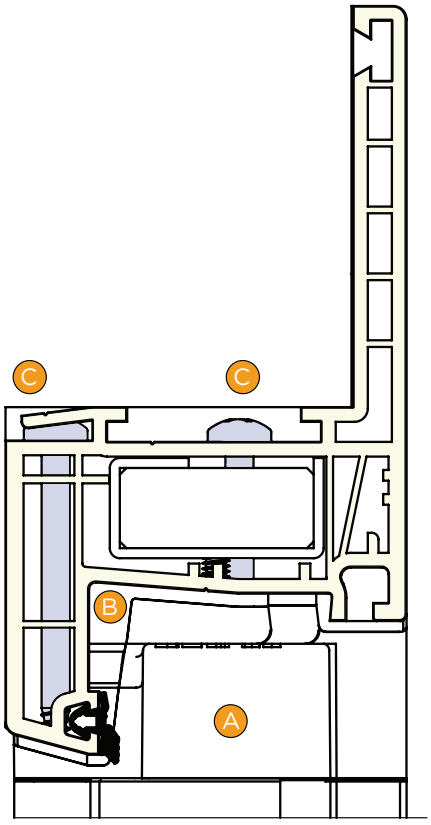



REPÈRE	RÉFÉRENCE	SACHET D'ACCESSOIRES
A	REH60	Paire d'embouts RAL 9016 blanc ou RAL 9018 gris avec mousses collées
B		Paire de joints préformés RAL 9016 blanc ou RAL 7035 gris
C		Vis pour l'assemblage

REPÈRE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
E	EFS	Equerre de fixation vissée sur l'appui maçonné ou sur sol de référence
F	XP3	Joint d'étanchéité gris TPE à monter dans la rainure de la crémone sous l'ouvrant
G	JEB17-23	Jet d'eau, laqué RAL 9016 blanc, support brosse pour améliorer l'étanchéité
	JEB17-23-S	Paire d'embouts jet d'eau RAL 9016 blanc
I	REM60	Embase meneau RAL 9016 blanc ou RAL 9018 gris avec mousses d'étanchéité
J	RO60	Paire d'obturateurs pour dormants larges RAL 9016 blanc
K	R060-PM	Paire de mousses pour obturateurs réf. RO60