FERME-PORTE À BRAS GLISSIÈRE

FERME-PORTE FP5300



APPLICATIONS

Recommandé pour une utilisation sur portes jusqu'à 1100mm et 80kg, la fonction de temporisation à la fermeture (en option) permet d'augmenter le temps de passage afin la refermeture et s'avère donc très utile dans les hôpitaux, EHPAD...

LES PLUS PRODUIT

Les + utilisateurs :
• Capot inox 316
• Conçu pour un usage intensif
• Frein à l'ouverture inclus
• Option de temporisation à la fermeture
• Bras à glissière anti-vandalisme

Les + installateurs :
• Force réglable de 1 à 4 en continu par vis
• Réglages des vitesses en façade
• Réglage de l'écartement entre le corps et le bras (jusqu'à 14mm)
• Modulable : s'associe également à un bras compas en force 6

RETROUVEZ L'AIDE AU CHOIX DANS LA SECTION « Téléchargements »


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Certifié CE EN1154
• CF / PF 4 heures
• Permet le respect de la loi PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
• Force réglable en continu par vis EN 1 à 4
• Pour porte de jusqu'à 80 kg / 1100 mm
• Capot en inox 316
• A associer au bras glissière ARG193 (à commander séparément)
• Pour simple et double vantaux associé à un sélecteur FD4610
• Vitesse de fermeture réglable en façade
• A coup final réglable en façade
• Frein à l'ouverture réglable en façade
• Angle maximum d'ouverture côté paumelles : 180°
• Angle maximum d'ouverture côté opposé : 180°
• Temporisation à la fermeture réglable en façade (en option)
• Installation possible dans 3 configurations avec un seul modèle
• Réglage de l'écartement entre le corps et le bras jusqu'à 14mm
• Plage de température d'utilisation : -30°C à +50°C
• Endurance : 500 000 cycles
• Haute résistance à la corrosion : 96 HBS
• Garantie 5 ans

ACCESSOIRES
• Limiteur d'ouverture à insérer dans le bras glissière
• Arrêt mécanique à insérer dans le bras glissière (option non coupe-feu)
• Plaque plate pour corps
• Plaque équerre pour corps
• Plaque équerre pour bras à glissière

JPM_Fiche_technique_Ferme-porte_a_bras_glissiere_Ferme-porte_FP5300_2548 - Date de mise à jour : 08/2022

SCHÉMAS TECHNIQUES

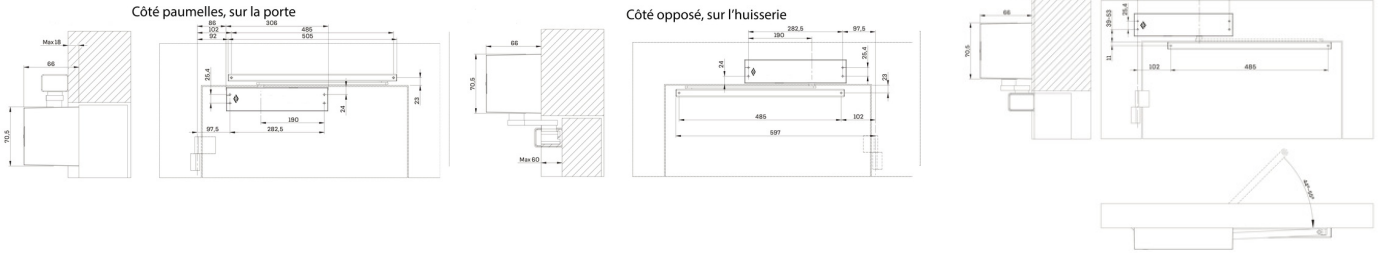

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
FP 5300	
Corps pour FP5300 - Bras à commander séparément	
FP5300-26-0A	Force 1 à 4 - frein à l'ouverture - Capot inox
FP5300-46-0A	Force 1 à 4 - frein à l'ouverture et temporisation à la fermeture - Capot inox
Bras glissière	
Bras glissière pour FP5500 - FP5300	
ARG193-06-0A	Bras à glissière - Finition Inox
Arrêt mécanique pour bras glissère pour FP5500 - FP5300	
AM1520-01-0A	Arrêt mécanique pour FP5500 - FP5300
Limiteur d'ouverture pour bras glissière pour FP5500 - FP5300	
LO1530-01-0A	Limiteur d'ouverture
Plaques de montages	
Plaques de montage pour corps pour FP5500 - FP5300	
PL1060-01-0A	Plaque plate pour corps - Argent
PL1070-01-0A	Plaque équerre pour corps - Argent
Plaque de montage pour bras glissière pour FP5500 - FP5300	
PL1150-01-0A	Plaque plate pour bras glissière - Argent
PL1040-01-0A	Plaque équerre pour bras glissière - Argent
Sélecteur de porte	
Sélecteurs de porte - Certifiés EN1158	
914000-01-01	Acier chromé
914000-05-01	Acier chromé rallongé (140 mm)
FD 4610	
Bandeau FD4610 - Ferme-porte à commander séparément	
FD4610-06-0A	Dispositif de sélection - capot et bras inox
RAL120-01-0A	Accessoire pour pose côté opposé aux paumelles - Argent

JPM_Fiche_technique_Ferme-porte_a_bras_glissiere_Ferme-porte_FP5300_2548 - Date de mise à jour : 08/2022