

## Cloueur béton



### Applications

Fixation de rails pour plaques de plâtre, tasseaux, sur béton, blocs béton et acier.


### Caractéristiques et avantages

- Pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas d'encombrement. Déplacez-vous sur le chantier sans restriction
- Moteur puissant – allumage 20 000V pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncements constants par tous les temps – performances optimales entre -7 °C et 49 °C
- Aucun permis requis pour l'utilisation
- 5 fois plus rapide que les cloueurs à poudre
- Magasin amovible sans outil pour un désenrayement rapide
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Livré avec 2 batteries Li-ion, chargeur, mallette de transport et clés de démontage

### Spécifications techniques

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensions (LxIxh)                    | 327x130x385 mm    |
| Poids net                             | 3,8 kg            |
| Mode de tir                           | Restrictif        |
| Température de fonctionnement         | -7 - 49 °C        |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)   | 101,4 dB          |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)  | 104,1 dB          |
| Niveau de vibrations                  | 2,83 m/s²         |
| Puissance d'entraînement des attaches | 90 J              |
| Tirs / seconde                        | 2                 |
| Capacité du magasin                   | 20 pièces         |
| Liaison type 1                        | Liaison plastique |
| Angle de liaison                      | 0 °               |
| Type de batterie                      | Li-Ion            |
| Tension de la batterie                | 7,2 V             |
| Ampérage de la batterie               | 2,5 Ah            |
| Temps de recharge 100 %               | 120 minutes       |
| Tirs par charge                       | 8000              |
| Nombre de batteries dans le kit       | 2 pièces          |
| Durée de cartouche de gaz             | 165 mm            |
| Type de cartouche de gaz              | 40 gramme         |
| Nombre de tirs par cartouche de gaz   | 1200              |
| Tension (ac)                          | 230 V             |
| Fréquence                             | 50 Hz             |
| Type de connecteur électrique         | Continental       |

### Spécifications des fixations

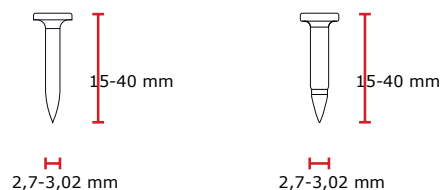

### Description

GT40i-SCP, cloueur béton

### Code art.

15VS2001N

### Code EAN

8715274246987