V1 : 22/10/2024

Cecil PROFESSIONNEL



SX 735

Saturateur TERRASSES

SATURATEUR TERRASSES – Aspect MAT

- **FORMULE BIOSOURCEE**
- **Protection haute durabilité**
- **Forte résistance aux taches et aux intempéries**
- **Antiglisse sur bois secs ou humides**


DESTINATIONS

Extérieur

SUPPORTS

Terrasses, escaliers, balustrades…

Nuancier :

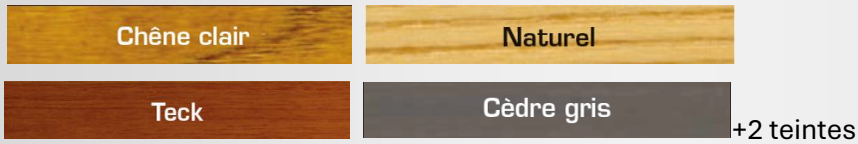

+2 teintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : fluide
- **Aspect en pot** : laiteux
- **Aspect du film** : transparent MAT, aspect naturel
- **Densité :** 1,00 +/- 0,02
- **Extrait sec %** : 17x% +/- 2% selon les teintes
- **Type de résine :** Acrylique micro pénétrant
- **Pigments** : Oxydes de fer
- **Teintes** : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Retirer un maximum de saturateur des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles… afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application :** Rouleau, pinceau
- **Consommation :** 10 à 14 m² /L par couche
- **Séchage :** (20°C- HR : 65%)
  Hors poussière : 2h.
  Recouvrable : 4h.
  Complet : 24 h.
- **Nettoyage du matériel :** Eau, immédiatement après usage
- **Point éclair** : Néant
- **Stockage** :
  Conditions : 10°C < T°C < 25°C
  Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- **CRAINT LE GEL**

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

FONCTIONS

SX735 est un saturateur destiné à tous les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, abords de piscine, caillebottis, balustrades…

Il s'utilise sur les essences de bois utilisées en extérieur : bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés…

Sa formule à base d'huiles végétales et résines modifiées biosourcées, en phase aqueuse, pénètre et nourrit le bois en profondeur pour le protéger durablement des UV, des intempéries et des taches.

Sa formule offre une excellente résistance aux taches et un pouvoir antiglisse sur terrasses et abords de piscine : Testé selon XP CEN/TS 16165 pied nu.

Son très bel aspect MAT met en valeur le veinage et permet de préserver l'aspect naturel du bois. Il s'applique facilement sans essuyage à la brosse ou au rouleau et ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.

Ce saturateur est un vrai produit de rénovation de terrasses en phase aqueuse.

CONSEIL PRO

Laisser exposer les bois neufs quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	ENTRETIEN
Sur bois grisaillés	• Dégriser avec le dégriseur AX Net	**Appliquer 2 couches régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poil ras 3-5mm) en respectant les temps de séchage.** **Ne pas essuyer.**	Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une à deux couches de saturateur. Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.
Sur bois lasurés ou peints	• Poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.		
Sur bois autoclavés	• Brosser et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.		
Sur bois exotiques et bois durs	• Exposer quelques mois aux intempéries afin d'exsuder les huiles résiduelles du bois pour que le saturateur pénètre au mieux dans le support pour nourrir le bois		
Sur bois neufs ou remis à neufs	• Les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement. Les bois utilisés en terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement classe 4.		

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 10° et 25°.
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

**Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr