Acrovyn®

Protection des murs et des portes

Dossier Technique



DESIGN . DECORATE . PROTECT.

Construction Specialties®

Acrovyn®

Main-courante **HRA-6** I Fiche technique

Main-courante tubulaire de 40 mm en aluminium anodisé offrant une aide à la mobilité durable et confortable.


Résistance renforcée

www.c-sgroup.fr/6855




- Main-courante en aluminium anodisé de Ø 40 mm
- Une pareclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage
- Plusieurs consoles au choix afin de respecter les réglementations locales
- Installation possible sur les murs courbes (rayon 1 m min.)

CONSOLES EN ALUMINIUM




HRA-6-A80




HRA-6-A60

CONSOLES EN INOX



HRA-6-S75



HRA-6-S87 BS 8300 Conforme

MATÉRIAU ET FINITION

Matériau : aluminium

Finition : anodisé clair

ACCESSOIRES

- Embouts standard
- Embouts d'angle interne, externe ou spécial (98° – 165°)
- Consoles en acier inoxydable ou en aluminium (options pour murs courbes comprises)
- Bague décorative verticale (en option) – Noir (standard) ou gris clair
- Kit démontable pour gaines techniques

LONGUEURS STANDARD ET FIXATIONS

- Aluminium : 4,0 m
- Consoles tous les 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

© Copyright Construction Specialties


Acrovyn®

Protection d'angle **SO** I Fiche technique

Protection d'angle facile à installer de 30, 50 ou 75 mm de large offrant une solution économique contre les dommages causés par les piétons et les engins roulants.


Résistance renforcée

www.c-sgroup.fr/8495

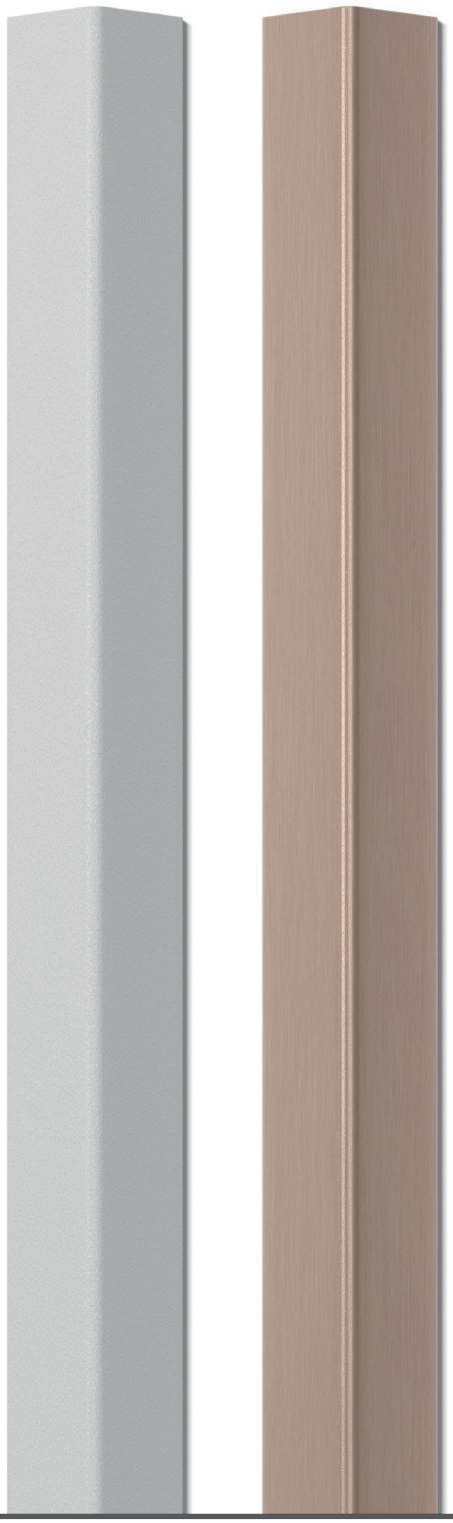


- Protection de 30, 50 ou 75 mm de large pour angle de 90°
- Disponible en version co-extrudée de 50 mm de large avec angle variable entre 80° et 175° (SO-50V)
- Pose facile à l'aide de bandes auto-adhésives ou de colle spéciale
- Disponible en hauteur partielle ou totale dans une large gamme de couleurs Acrovyn

PROTECTIONS D'ANGLE 90°



ANGLE 80°–175°



	PROTECTIONS D'ANGLE 90°			ANGLE 80°–175°
	LARGEUR 30 MM	LARGEUR 50 MM	LARGEUR 75 MM	LARGEUR 50 MM
Acrovyn	SO-30	SO-50	SO-75	SO-50V

COULEUR ET TEXTURE

Couleurs unies : couleurs pour plaque Acrovyn (36)

Finitions décoratives : Modèle SO-50 seulement (12) **:** bois, métal et béton

Texture : shadowgrain

Voir **pages ii-iii** pour plus de détails.

LONGUEURS STANDARD ET FIXATIONS

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standards (3,0 m)
- Pose à l'aide de bandes auto-adhésives ou de colle spéciale

ACCESSOIRES

- Peut être fourni avec ou sans bande adhésive double face

© Copyright Construction Specialties

COULEURS UNIES

9003 Blanc Neige LRV 86	**9010** Blanc Pur LRV 83	**933** Blanc Mission LRV 74	**100** Blanc Cassé LRV 73
801 Gris Nuage LRV 64	**187** Écorce LRV 40	**26** Taupe LRV 24	**8019** Terre LRV 7
7044 Feutre LRV 50	**136** Gris Perle LRV 39	**162** Gris Foncé LRV 22	**7043** Gris Anthracite LRV 14
260 Gris Brume LRV 80	**24** Gris Tourterelle LRV 49	**7024** Graphite LRV 10	**108** Noir LRV 8
11 Bleu Aqua LRV 50	**325** Bleu Cap LRV 32	**112** Bleu Pacifique LRV 24	**520** Violet Impérial LRV 16
1015 Bleu Glacier LRV 63	**5018** Lagon LRV 31	**4030** Bleu Baltique LRV 20	**129** Bleu Yale LRV 8
1510 Vert Amande LRV 60	**22** Anis LRV 56	**3040** Vert Prairie LRV 29	**6020** Vert Séquoia LRV 13
101 Crème LRV 70	**16** Jaune Or LRV 66	**17** Manderine LRV 47	**845** Rouge Spectre LRV 15
510 Rose Poudré LRV 79	**2040** Corail Blush LRV 31	**2050** Pamplemousse Rose LRV 28	**32** Quetsche LRV 13

© Copyright Construction Specialties


FINITIONS DÉCORATIVES (MODÈLE SO-50 SEULEMENT)

51 Chêne Naturel LRV 54	**36** Chêne Blanchi LRV 40	**53** Noyer LRV 27
52 Chêne Doré LRV 37	**38** Chêne Fumé LRV 18	**39** Wengé LRV 10
54 Béton Gris LRV 43	**55** Béton Taupe LRV 25	**56** Béton Noir LRV 10
06 Métal Brossé LRV 30	**57** Bronze LRV 33	**58** Cuivre LRV 31

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs d'Acrovyn ont été déterminées en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

NOTE : En raison des limites des imprimantes et des écrans d'ordinateur, les couleurs réelles peuvent varier par rapport à celles affichées sur ces pages. Des échantillons de toutes les couleurs sont disponibles sur demande.

TEXTURE



La texture **Shadowgrain** permet de dissimuler les éraflures et les traces de frottement tout en étant facile à nettoyer.

© Copyright Construction Specialties

Acrovyn®

Protection d'angle **SO** I Fiche technique

Protection d'angle facile à installer de 30, 50 ou 75 mm de large offrant une solution économique contre les dommages causés par les piétons et les engins roulants.


Résistance renforcée

www.c-sgroup.fr/8495




- Protection de 30, 50 ou 75 mm de large pour angle de 90°
- Disponible en version de 50 mm de large avec angle variable entre 80° et 175° (SO-50V)
- Pose facile à l'aide de bandes auto-adhésives ou de colle spéciale
- Disponible en hauteur partielle ou totale dans une large gamme de couleurs Acrovyn

PROTECTIONS D'ANGLE 90°



ANGLE 80°–175°



	PROTECTIONS D'ANGLE 90°			ANGLE 80°–175°
	LARGEUR 30 MM	LARGEUR 50 MM	LARGEUR 75 MM	LARGEUR 50 MM
Acrovyn	SO-30	SO-50	SO-75	SO-50V

COULEUR ET TEXTURE

Couleurs unies : couleurs pour plaque Acrovyn (36)

Texture : shadowgrain

Voir **pages ii-iii** pour plus de détails.

LONGUEURS STANDARD ET FIXATIONS

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standards (3,0 m)
- Pose à l'aide de bandes auto-adhésives ou de colle spéciale

ACCESSOIRES

- Peut être fourni avec ou sans bande adhésive double face

© Copyright Construction Specialties

COULEURS UNIES


9003 Blanc Neige LRV 86	**9010** Blanc Pur LRV 83	**933** Blanc Mission LRV 74	**100** Blanc Cassé LRV 73
801 Gris Nuage LRV 64	**187** Écorce LRV 40	**26** Taupe LRV 24	**8019** Terre LRV 7
7044 Feutre LRV 50	**136** Gris Perle LRV 39	**162** Gris Foncé LRV 22	**7043** Gris Anthracite LRV 14
260 Gris Brume LRV 80	**24** Gris Tourterelle LRV 49	**7024** Graphite LRV 10	**108** Noir LRV 8
11 Bleu Aqua LRV 50	**325** Bleu Cap LRV 32	**112** Bleu Pacifique LRV 24	**520** Violet Impérial LRV 16
1015 Bleu Glacier LRV 63	**5018** Lagon LRV 31	**4030** Bleu Baltique LRV 20	**129** Bleu Yale LRV 8
1510 Vert Amande LRV 60	**22** Anis LRV 56	**3040** Vert Prairie LRV 29	**6020** Vert Séquoia LRV 13
101 Crème LRV 70	**16** Jaune Or LRV 66	**17** Manderine LRV 47	**845** Rouge Spectre LRV 15
510 Rose Poudré LRV 79	**2040** Corail Blush LRV 31	**2050** Pamplemousse Rose LRV 28	**32** Quetsche LRV 13

© Copyright Construction Specialties

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs d'Acrovyn ont été déterminées en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

NOTE : En raison des limites des imprimantes et des écrans d'ordinateur, les couleurs réelles peuvent varier par rapport à celles affichées sur ces pages. Des échantillons de toutes les couleurs sont disponibles sur demande.

TEXTURE



La texture **Shadowgrain** permet de dissimuler les éraflures et les traces de frottement tout en étant facile à nettoyer.

© Copyright Construction Specialties