RAPID® Top-2-Roof

Pour systèmes isolants de toiture

Propriétés

Tête cylindrique

> Effet de fissuration réduit et donc pas de fissures de la surface de bois

> Meilleur transfert des forces grâce à la plus grande profondeur d'entraînement

Vissage rapide

> Filetage à pas grossier laminé jusqu'à la pointe

> Couple de vissage réduit

Faible résistance au vissage

> L'alésoir de meulage réduit la résistance au vissage en fraisant le bois dans la zone de la tige

Pointe à filetage breveté – Aucun préperçage nécessaire

> Permet une amorce rapide et un faible effet de fissuration du bois



Top-2-Roof		
		
Ø 8,0	Entraînement	T 40
	Longueur	240 à 450 mm
	Filetage	Filetage à pas grossier
	Sous-tête	-
	Surface	BlueWin

ETA-12/0373

Application


> Autorisée pour isolants rigide et semi-rigide

> Optimal pour matériaux isolants non résistants à la pression (Semi-rigide)

> Spécialement pour les isolations sur toiture : Absorption des forces de poussée et de pression

> Grâce à l'absorption des forces de pression, le matériau isolant est beaucoup moins enfoncé dans le support, ce qui améliore la capacité d'isolation

> La contrelatte est fixée de manière optimale grâce à la deuxième partie filetée sous la tête de vis

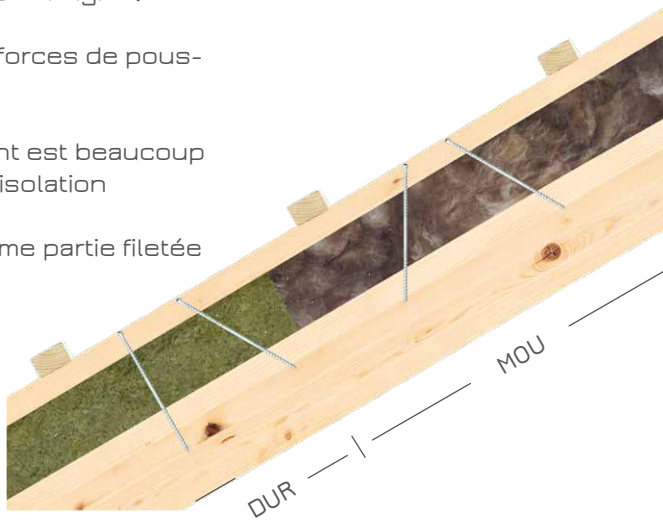

ISOLATION SUR TOITURE ET MUR EXTÉRIEUR

> Preuve de la contrelatte, vissage incl.

> Toits en pente et en appentis

> Isolation murale 90°

Logiciel de calcul

> Utilisation simple et intuitive - le programme de tableur EXCEL ne nécessite aucune connaissance logicielle spéciale

> Durée de calcul considérablement réduite

> Les types de vis et matériaux isolants prédéfinis peuvent être sélectionnés ou complétés individuellement avec des matériaux isolants propres

> Le logiciel considère les règlementations nationales et est disponible en allemand, anglais, français et italien.

