2132DO


- Hold-out in open position
- Load rating up to 35/50kg per pair
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test


10,000 80,000

- Point dur en position ouverte
- Charge jusqu'à 35/50kg per paire
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de le hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin


- Rastung in ausgezogener Position
- Lastwert bis 35/50kg pro paar
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest






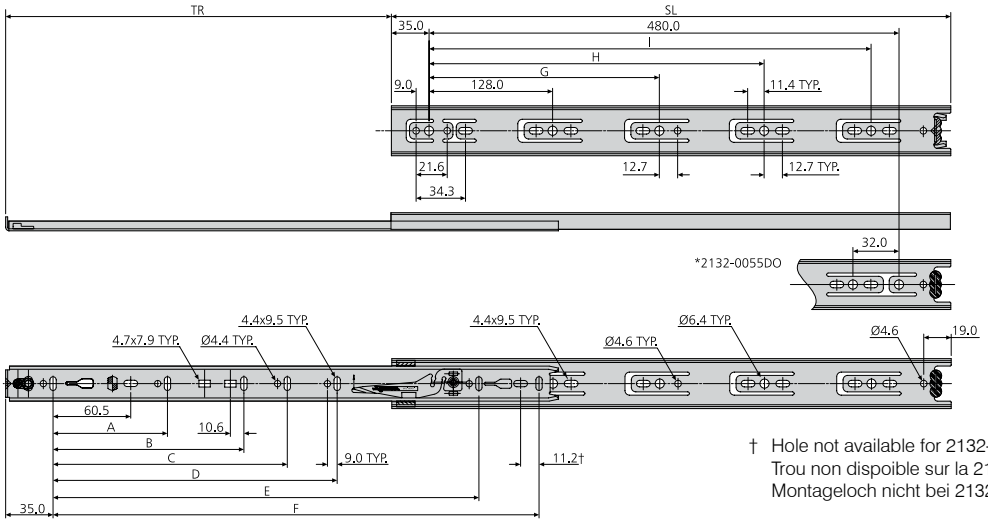

† Hole not available for 2132-0025DO
Trou non dispoible sur la 2132-0025DO
Montageloch nicht bei 2132-0025DO









2132DO	mm											kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
DZ2132-0025DO	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0.45	50	35
DZ2132-0030DO	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0.52	50	35
DZ2132-0035DO	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0.64	50	35
DZ2132-0040DO	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0.71	50	35
DZ2132-0045DO	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0.78	48	35
DZ2132-0050DO	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0.88	45	34
DZ2132-0055DO	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*	0.98	42	33
DZ2132-0060DO	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1.05	40	32
DZ2132-0065DO	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1.16	37	31
DZ2132-0070DO	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1.27	35	30

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserve le droit de modifier les specifications sans preavis / Technische Änderungen vorbehalten

Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *For optional clip-on brackets, refer to 633xx in "Mounting kits and accessories" section. Not 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Vertical (side) mounting only*
- *For more information, refer to "How to select a slide" section*

Notes:

- *Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm*
- *Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Pour les équerres enclipsables en option, reportez-vous à 633xx à la section « Kits et accessoires dew montage ». Ne convient pas à 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Montage sur chant uniquement*
- *Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »*

Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm*
- *Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Optionale Aufsteckwinkel siehe 633xx in Abschnitt ‚Montage-Kits und Zubehör'. Nicht für 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Nur Vertikalmontage*
- *Weitere Information siehe Abschnitt ‚Schienen-Auswahl'*

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserve le droit de modifier les specifications sans preavis / Technische Änderungen vorbehalten