CYLINDRE MOTORISÉ

CYLINDRE MOTORISÉ MOZY



GARANTIE 2 ANS

APPLICATIONS

Mozy est parfait pour toute porte devant être systématiquement reverrouillée après chaque ouverture telle que les portes de sas sécurisés, porte de zones à risque biologique ou, de manière plus courante, les portes pour passage du personnel. Mozy s'avère donc parfaitement adapté aux banques et aéroports ainsi que les laboratoires...

LES PLUS PRODUIT

- Actionnable mécaniquement par la clé ou le bouton intérieur en cas d'absence de tension
- Verrouillage optimal de la porte par asservissement du pêne demi-tour et du pêne dormant
- Combinable avec les ouvres-portes et tout système de contrôle d'accès électromécanique
- Combinable avec les organigrammes JPM Keso mécaniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection :
Verrouillage automatique de la porte
Asservissement du pêne demi-tour et du pêne dormant pour un verrouillage optimal
Fonctionnement à émission de courant, en l'absence de tension, l'ouverture se fait par la clé ou le bouton intérieur
Reverrouillage automatique de la porte ou mise en libre passage
Temporisation d'ouverture de 8 secondes
Nouvelle tentative de reverrouillage toutes les 2 secondes pour assurer le reverrouillage de la porte en toute circonstance
Fonctionnement :
LED d'information tricolore : rouge/vert pour l'état de verrouillage, jaune pour anomalie ou essais répétés si obstacle à la fermeture et signal sonore d'information
Mise en passage libre possible
Boitier d'alimentation délivrant une tension de 12Vcc pour un lecteur de badge RFID ou tout autre équipement de contrôle d'accès
Tension d'alimentation 12Vcc (-10%, +20%)
Puissance consommée 30W
Faible consommation : 100mA au repos, 530mA normal, appel de 2,5A max
Garantie 2 ans
Compatibilité :
Compatible avec serrures 1 point et multiploints sauf à relevage de béquille
Compatible avec les serrures avec axe minimum de 35mm (côté poussant) ou 25mm (côté tirant)
Livré avec une plaque de compensation de 5mm à utiliser selon la position de la serrure dans la porte
Faibles dimensions : H 125mm x L 36mm x P 65mm
Installation simple par 4 vis
Utilise les cylindres à profil européen de la gamme JPM Keso Mozy (vendu séparément avec 1 clé)
Options :
Sur option, peut équiper des serrures avec cylindre à profil suisse
Sur option, livré avec une plaque de compensation 10mm

JPM_Fiche_technique_Cylindre_motorise_Cylindre_motorise_Mozy_2323 - Date de mise à jour :

SCHÉMAS TECHNIQUES

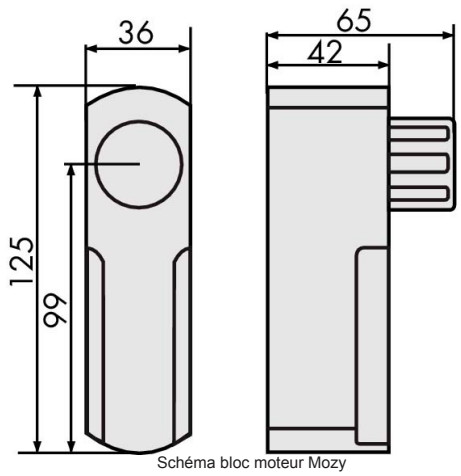


Schéma bloc moteur Mozy

JPM_Fiche_technique_Cylindre_motorise_ Cylindre_motorise_ Mozy_ 2323 - Date de mise à jour :