CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.

LX515

Lasure
PROTECTION ACTIVE

INDICE 15





*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

- **Application facile : bonne glisse sous le pinceau**
- **Idéale Chantiers courants**

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi
Aspect en pot : Laiteux
Aspect du film : Satiné
Viscosité : Gel onctueux
Densité : 1,03 +/- 0,02
Extrait sec % : 32% +/- 2% selon les teintes
Type de résine : Acrylique auto réticulable
Pigments : Oxydes de fer
Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)
Utilisation : Intérieur / Extérieur
Point éclair : Néant
Conditionnement : 1L - 5L - 10L
Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.
Matériel d'application : Pistolet, pinceau.

Consommation : 12 à 14 m² /L en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 30 mn.
Recouvrable : 4 h.
Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO :

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

FONCTIONS

La lasure **LX515** est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les **bois extérieurs sous EXPOSITION modérée aux intempéries et aux UV.**

Microporeuse et hydrofuge, elle laisse respirer le bois et évite les reprises d'humidité.

Formulée pour une application très facile, elle offre **une excellente glisse sous pinceau,** sans cordage, ni coulures, avec un beau tendu du film.

Son séchage rapide permet d'appliquer d**eux couches dans la journée.**

Elle permet d'obtenir une PROTECTION ACTIVE sur tous types de bois en situation

verticale (bardages, chalets, fenêtres, charpentes, volets, ...), **en rénovation et sur bois neufs.**

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparait lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.
Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

• SUR BOIS NEUFS ou REMIS à NEUF
Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.
Appliquer en 1ère couche la lasure d'IMPREGNATION LX 500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.
Puis appliquer 2 couches de lasure LX515, selon les prescriptions du DTU 59.1. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

• SUR BOIS ANCIENS
- Sur bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage puis procéder comme sur les bois neufs.

- Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes. **La lasure LX525 offre une excellente accroche sur les anciennes lasures, même les glycéros.** Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.
La lasure LX515 INCOLOREn'est pas recommandée à l'extérieur.

Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Le système CECIL PRO

Bois NEUFS

• Il est recommandé d'appliquer au préalable, un traitement des bois, fongicide et insecticide, en phase aqueuse TX203, sur toutes les faces du bois, en insistant sur les « bois de bout », et les parties horizontales en rétention d'eau.
• L'application au préalable d'un produit de traitement des bois TX203 permet d'améliorer nettement la durabilité des lasures dans le temps.

Sur bois neufs, LE SYSTEME CECIL PRO répond au DTU 59.1 pour assurer une décoration et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

→ ETAPE 1 : 1 couche de lasure d'IMPREGNATION

Pour assurer une protection optimale, **CECIL PRO a développé 2 teintes** qui permettent d'appliquer des pigments à chaque couche, sous les principales teintes, pour une meilleure durabilité


LX500	LASURE DE FINITION	
BOIS CLAIR	CHÊNE CLAIR	CHÊNE
BOIS FONCÉ	NOYER	CHÊNE ANCIEN
INCOLORE	TOUTES LES AUTRES TEINTES (chêne doré, châtaignier, teck...)	

→ ETAPE 2 : 2 couches de lasure de FINITION

Bois ANCIENS

• Si les bois sont attaqués, appliquer un traitement curatif par injection et badigeonnage.
• **Sur bois très abimés** : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO ; si nécessaire reboucher trous et fissures avec le mastic bois bi-composant MBEX. Puis procéder comme sur les bois neufs.
• **Entretien courant** : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.
• Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.

Choix de la lasure de finition

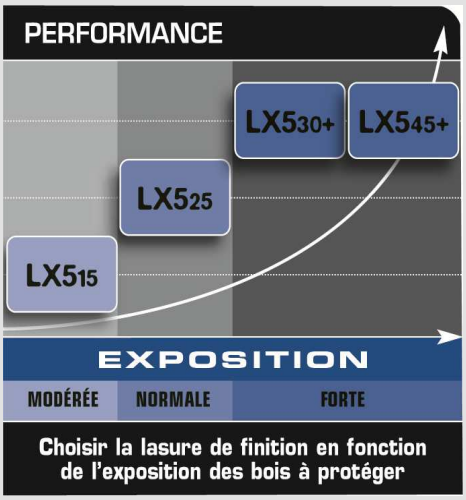

GUIDE DE CHOIX		
EXPOSITION	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS
FORTE	LX500 + LX545+ LX500 + LX530+	LX545+ LX530+
NORMALE	LX500 + LX525	LX525
MODÉRÉE	LX500 + LX515	LX515

** Les correspondances lasures-expositions sont déterminées grâce à des tests normalisés de vieillissement accéléré des lasures : QUV Test, qui mesurent la résistance à l'usure du film de lasure (perte de brillance, évolution de la teinte, farinage du film, craquelage, …)*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.
Fiche données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com**

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.