MADE IN HOLLAND

EllenMatic Optimal Seal

Bas de porte ideal pour les très grands espaces à combler et les surfaces inégales



Ellen

www.ellon.nl/fr

L'isolation parfaite.

EllenMatic Optimal Seal




L'EllenMatic Optimal Seal est le bas de porte idéal pour les espaces à combler très importants et ou les sols inégaux. Equipé de deux joints souples qui facilitent le comblement des espaces de façon optimale. Le joint en silicone de haute qualité assure peu de résistance lors de la fermeture de la porte. La descente du joint est actionnée du coté des charnières.


Application

- Á placer au bas en portes bois intérieurs et extérieures.
- Peut être combiné avec l'EllenMatic Elegance Cassette.

Les avantages de l'EllenMatic Optimal Seal

- Grand champ d'action grâce à une course maximale de 28 mm.
- Inclinaison automatique pour les sols inégaux.
- La function No-Break veille à ce que le mécanisme sans mouvement lateral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.
- Testée jusqu'à 1.000K dans les mouvements d'ouverture et de fermeture.
- Installation unilatérale du côté des charnières.
- Déplacement perpendiculaire du mécanisme sans mouvement lateral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.
- 5 ans de garantie.

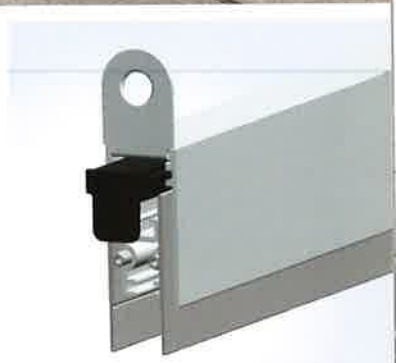



Spécifications techniques	
Matériau	Aluminium
Taille de l'entaille	15 x 30 mm*
Joint	Silicone
Descente minimale	7 mm
Descente maximale	28 mm
Application	Unilatérale, du côté des charnières
Possibilité de réglage	Bouton de serrage réglable manuellement
Raccourcissement	Longueurs standard de maximum 150 mm
Montage	Aved l'aide de plaques de suspension pour un montage encastré ou sur la porte avec l'EllenMatic Elegance Cassette pour un montage en applique sur tous types de portes
Longueur minimale	300 mm
Longueur maximale	1600 mm
Longueurs standards	628, 728, 828, 928, 1028, 1128 et 1228 mm
Travail sur mesure	Possible, sur demande et de commun accord

*L= 15 mm (-0, +0,5), H= 30 mm (-0, +1)

Elton B.V. | P.O. Box 5 | 9300 AA Roden
+31 (0)50 50 21 199 | ellen@elton.nl

08/19 0120626BA