Ventilateur 28 pour bras aspirant LTA - LFA Ø 200

Ce Ventilateur est idéal pour tous les bras LTA ou LFA utilisés avec ou sans filtration autonome.

- Turbine en aluminium, volute en Polypropylène.
- Ø entrée : 200 mm - Ø sortie : 160 mm.
- Poids : 15 kg.
- Montage direct sur la console murale TMB ou LMB.

Conforme CE

	Débit à vide (m^3/h)	Niveau sonore (dB(A))	Débit à la buse (m^3/h)
Ventilateur 28	2 000	64	1 200

Pour commander

Désignation	Référence
Ventilateur 28 - 230 V - 1 Ph - 50 Hz - 0,75 kW - 2 800 tr/mn	EM7905220710
Ventilateur 28 - 230 V - 3 Ph - 50 Hz - 0,75 kW - 2 800 tr/mn	EM7905220750
Ventilateur 28 - 400 V - 3 Ph - 50 Hz - 0,75 kW - 2 800 tr/mn	EM7905220740

Compléments

Disjoncteur ou coffret sectionnement : voir page 69

Coffret sectionnement

Disjoncteur
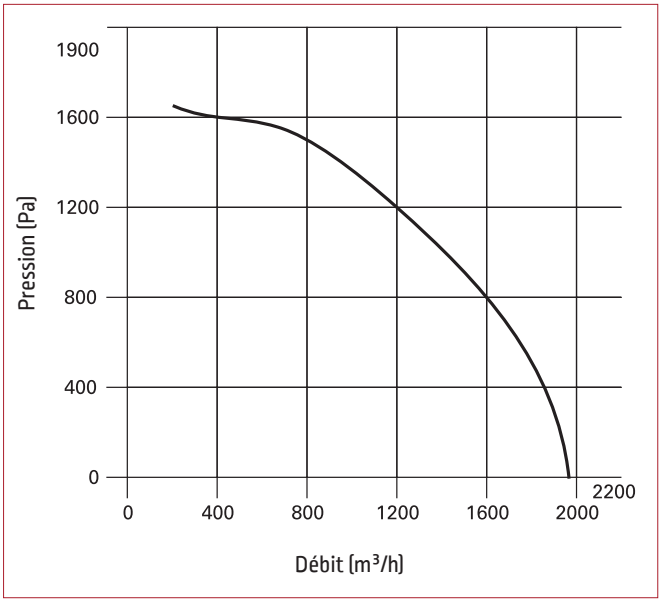
Courbe du ventilateur 28