Feu clignotant mural universel à LED, multi-tension



ligne **ALF6/ALF6W**

MULTI-TENSION
alimentation universelle
12V, 24V, 230 V


FAIBLE CONSOMMATION
inférieure à 2W

ANTI-VANDALE
matériaux super résistants
et vis en acier inox



ligne **ALF LUX**

VERSION SPÉCIALE
n.1 led libre pour signalisation (24V) par exemple: état portail, état alarme, action de sécurité etc.... ou bien pour lumière de courtoisie avec capteur crépusculaire intégré

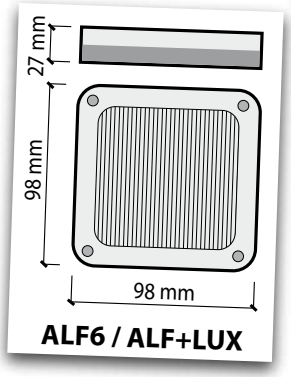

ALF6 / ALF+LUX

degré de IP65 protection

Temperatura d'utilizzo
-20°C, +60°C

NOTRE ATTENTION AUX DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Les vis utilisées sont en acier INOX, spéciales pour plastique. Les LED utilisées sont à haute efficacité lumineuse et fiabilité et sont caractérisées par une plage sélectionnée et assurée de la valeur de luminosité et de la température de couleur.

ECO-technology

tension d'alimentation	ligne ALF6 / ALF6W		ligne ALF LUX			
	Courant absorbé (6 led - clignotant)	lumen	courant absorbé (1 led - extra)	lumen	courant absorbé (4 led)	lumen
230Vac +/-10% 50/60Hz	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vdc +/-20%	max 80mA	80lm	max 35mA	30lm	max 90mA	85lm
24Vac +20%/-10%	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vac +/-10%	-	-	max 150mA	30lm	max 280mA	85lm
12Vdc +10%/-5%	max 40mA	30lm	-	-	-	-