300M ATTACHE POUTRE UNIVERSEL



CERTIFICATIONS

FEATURES

Attache poutre universel pour poutrelles standards

SPECIFICATIONS

Matériau: Fonte

Finition: Électrozingué

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Type de trou	Hole Size(HS)	Flange Thickness(FT)	A	Torque(TQ)
30009MM	389500	Non percée	9 mm	18 mm max	21 mm	14 N·m
30011MM	389510	Non percée	11 mm	20 mm max	23 mm	14 N·m
30013MM	389520	Non percée	13 mm	26 mm max	35 mm	14 N·m
30017MM	389505	Non percée	17 mm	28 mm max	30 mm	14 N·m
300M6	386805	Fileté	6 mm	18 mm max	21 mm	14 N·m
300M8	386810	Fileté	8 mm	18 mm max	21 mm	14 N·m

Référence catalogue	Nom de l'article	Type de trou	HoleSize(HS)	Flange Thickness(FT)	A	Torque(TQ)
300M10	386820	Fileté	10 mm	20 mm max	23 mm	14 N·m
300M12	386830	Fileté	12 mm	26 mm max	35 mm	14 N·m


Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Static Load(F)	Quantité d'emballage	Certifications
30009MM	389500	1200 N	1.0000	ITB, VdS G4005005
30011MM	389510	2500 N	1.0000	FM, ITB, VdS G4005005
30013MM	389520	3500 N	1.0000	FM, ITB, VdS G4913044
30017MM	389505	5500 N	1.0000	FM, ITB, VdS G4031026
300M6	386805	1200 N	1.0000	
300M8	386810	1200 N	1.0000	ITB, VdS G4005005
300M10	386820	2500 N	1.0000	FM, ITB, VdS G4005005
300M12	386830	3500 N	1.0000	FM, ITB, VdS G4913044

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en-I.

DIAGRAMS

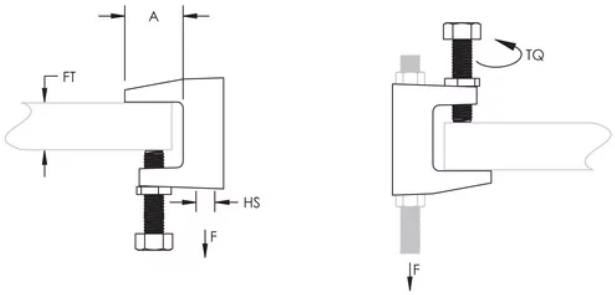

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante-: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.