
CHOIX DE LA LONGUEUR D'APPUI **SELON L'ÉPAISSEUR** DE DOUBLAGE FINI

Le choix de la longueur ou du modèle d'appui Optima 2 est déterminé par le choix de l'épaisseur de doublage. Cette épaisseur est établie selon la place disponible ou l'objectif d'isolation à atteindre.

QUELLE LONGUEUR D'APPUI CHOISIR ?

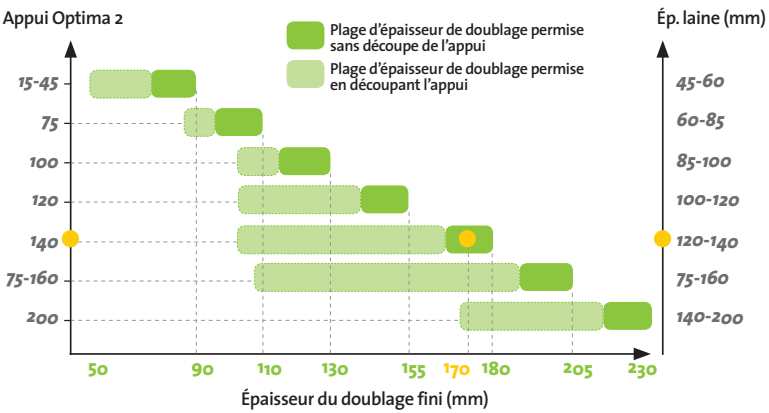

CAS 1. Je connais l'épaisseur du doublage fini :
Je peux déduire l'épaisseur de l'isolant possible ainsi que la longueur et l'appui à choisir.
Exemple : pour une épaisseur de doublage de 170 mm, l'isolant = 170 – 30 mm soit 140 mm et l'appui : appui Optima 2 140

CAS 2. Je connais l'épaisseur de l'isolant :
Je peux déduire l'épaisseur du doublage fini ainsi que la longueur et l'appui à choisir.
Exemple : pour un isolant de 140 mm d'épaisseur, le doublage fini = 140 + 30 mm soit 170 mm et l'appui : appui Optima 2 140

Les valeurs et indications de ce tableau sont données à partie des deux postulats suivants :
- la laine est compressible dans une limite de 10 % (DTU 25 – 41) ;
- la plaque de parement type plaque de plâtre est une BA 13.

1 LA GAMME DES APPUIS OPTIMA 2



7 références d'appuis pour des épaisseurs de doublage fini de 50 à 230 mm.



Tige avec sa clé de verrouillage.