Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perforateur sans-fil SDS plus

GBH 18V-26F

Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2,6 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm

Référence 0 611 910 002

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 980 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	357 x 444 x 154 mm
Capacité de la batterie	6 Ah
Poids avec batterie	3,6 kg

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	8 – 16 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	15,2 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	9,6 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :
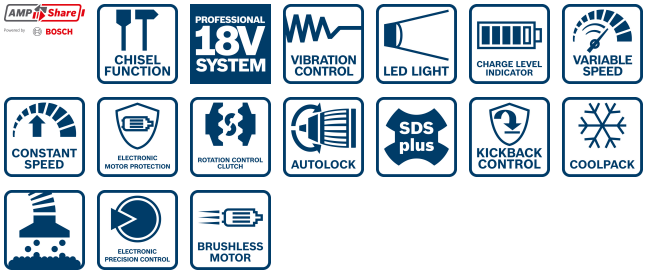
- Intégration possible du dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d'aspiration de poussières autonome de type HEPA
- Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l'outil et une meilleure protection de l'utilisateur
- Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée