
PLOT RÉGLABLE PV 5/8

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS


Le PV 5/8 est un plot réglable doté d'une portée de 50 à80 mm. Ce plot est réglable grâce à son système de vis et est constitué de deux parties. Il peut accueillir toutes les plaquettes et tous les accessoires compatibles
de la gamme Confort.
La partie inférieure est munie de 8 nervures de renfort verticales et 4 trous. La partie supérieure du plot Confort comporte 8 veines qui font office de blocage.


Couleur	Noir
Surface du support	300 cm²
Diamètre extérieur	215 mm
Poids	228 g/pc
Hauteur réglable	50 - 80 mm





- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre –25 et +70° C
- PP compound
- Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2
- Testé sur Broof T4 et BFL-S1


AUTRE PLOTS CONFORT


PV 2.3/3.5



PV 11/14



PV 5/8


PV 14/17


PV 8/11

PLOTS POUR MUR


AK 3.5/5


AK 5/8

PLAQUETTES

Pour dalles


C2/4T


C3/4T


C6/4T


STICKSOL

Pour bois


CPV+

Autre


CO

ACCESSOIRES

Rallonge


F30


AF100

Correcteur de pente


HS2


HA5

Intercalaires


1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	11,4 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Poids brut	197 kg
Quantité	16 sacs/palettes – 800 pces

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PLOT RÉGLABLE PV 5/8

FICHE TECHNIQUE

CHARGE/M²

Bois

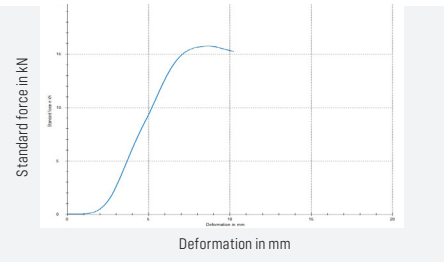
Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m²)	1.350 kg/m²
500 x 500 mm (4,00 pces/m²)	2.400 kg/m²
400 x 400 mm (6,25 pces/m²)	3.750 kg/m²

TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.560 kg



Découvrez ici notre contribution à un monde durable:

Calcul est valable avec un placement correct et une installation sans pièces d'extension. Pour une construction plus haute avec des rallonges, ces résultats ne sont pas valables. Un minimum de 1,5 filets doit être enfilé dans le plot.

Made in Belgium

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70


PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE

PLAQUETTE POUR UNE TERRASSE EN BOIS: CPV+

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

La plaquette CPV+ est constituée d'une seule pièce et a été spécialement conçue pour l'installation d'une terrasse avec des planches de bois ou de composite sur nos plots réglables Confort. Le bord incurvé de cette plaquette Confort permet de fixer la lambourde de différentes manières. Cette plaquette Confort est combinée avec un plot réglable Confort au choix.
Cette plaquette Confort est utilisée pour les poutres d'une largeur maximale de 78 mm.



Couleur	Noir
Diamètre	123 mm
Poids	40 g/pc
Hauteur des espaceurs	30 mm et 15 mm

- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre –25 et +70° C
- PP compound
- DTU Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
- Capacité : 2.400 kg /m2
- Testé sur Broof T4 et BFL-S1

PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Autre



C0

ACCESSOIRES

Rallonges



F30



AF100

Correcteur de pentes



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	188 kg
Quantité	20 sacs/palettes – 5.000 pces

Découvrez ici notre contribution à un monde durable:



Made in Belgium

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE


RALLONGE F30

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

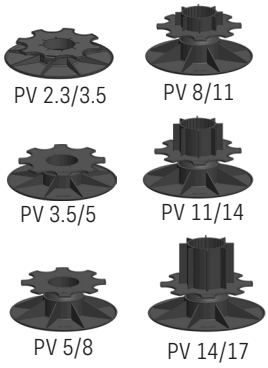
Pièce composée de 30 renforts sur sa partie supérieur et de 20 renforts sur sa partie intérieure. Elle dispose également d'une rainure de blocage. Un maximum de 9 pièces d'extension F30 peuvent être empilées les unes sur les autres.

Couleur	Noir
Hauteur	30 mm
Diamètre supérieur	70 mm
Diamètre inférieur	62 mm
Poids	41 g/pc



- Matériaux recyclés
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des températures entre –25 et +70° C
- PP compound
- Testé sur Broof T4 et BFL-S1

PORTEURS



ACCESSOIRES

Rallonge



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

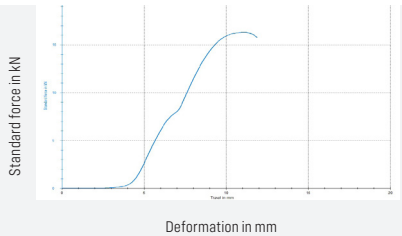
Dimensions	1.450 x 750 mm
Bruto poids	11 kg
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto poids	208 kg
Quantité	16 sacs/palettes – 4.000 pces

TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.610 kg



Découvrez ici notre contribution à un monde durable:

Made in Belgium

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+ 32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE