Eclisse déformable

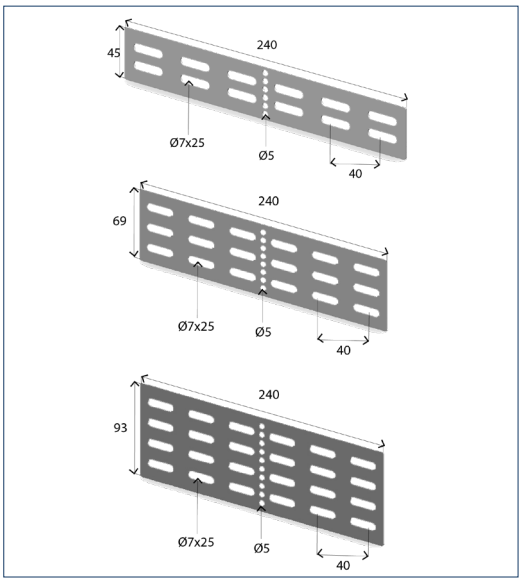

Finitions standards : SZ GAC MAGNELIS®

Finitions sur demande : 316L ALU

DESCRIPTION

L'éclisse déformable permet le raccordement du chemin de câbles tôle et de réaliser un changement de direction.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Haut.mm	Ep.mm	Cond. en P	SZ	GAC	MAGNELIS®
ED2	0,10	45	18/10	25 p.	160011	260011	M-160011
ED3	0,17	69			185011	285011	-
ED4	0,21	93			196011	296011	-

*Poids avant galvanisation

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES TÔLE OBR

Placer les éclisses à l'intérieur du chemin de câbles.
Prévoir 4 boulons TRCC 6x12 par éclisse.

TRCC 6x12

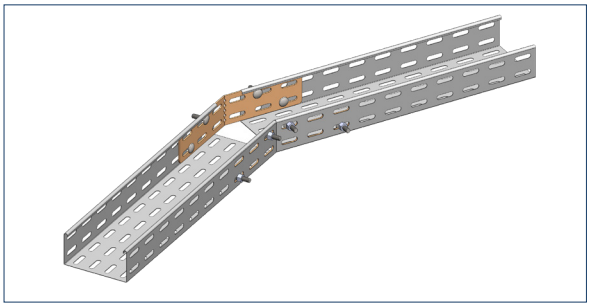

Ce document est confidentiel Il est la propriété de la société OB Profils Il ne peut être utilisé ou copié même partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite de la direction de la société OB Profils Toute utilisation ou copie non autorisée expose à des poursuites.