Console profilée universelle CPA

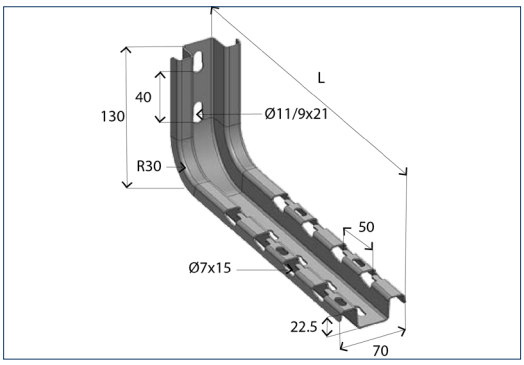

Finitions standards : SZ GAC I316L

Finition sur demande : EPOXY

Avantage du produit :

DESCRIPTION

La console CPA permet de supporter les chemins de câbles en fil OB2, tôle OBR2 et la goulotte pleine GP2. Utiliser le cache plastique BCPA pour protéger les extrémités.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Long.mm	Ep.mm	Charge daN**	Cond. en P	SZ	GAC	I316L***
CPA 100	0,27	150	12/10	108	5 p.	151715	251715	651516***
CPA 150	0,32	200		91		151720	251720	651521***
CPA 200	0,45	250	15/10	87		151725	251725	651526***
CPA 300	0,61	350		75		151735	251735	651536***
CPA 400	0,90	450	18/10	58		151745	251745	651546***
CPA 450	1,00	500		52		151750	251750	-

*Poids avant galvanisation
**Charge uniformément répartie
***I316L : CPU

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES FIL OB2 AVEC PENDARD PPA

Positionner la console sur le pendard.
Prévoir 1 vis HM 8x20, 1 rondelle plate Ø8 et 1 écrou embase M8.
Encliqueter le chemin de câble dans la console.
Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis.

HM 8X20

ECROU EMBASE



RONDELLE PLATE

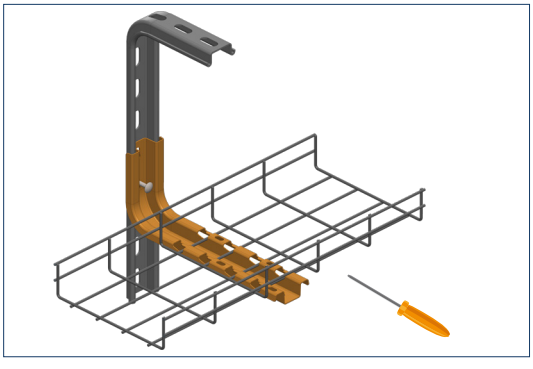

Ce document est confidentiel Il est la propriété de la société OB Profils Il ne peut être utilisé ou copié même partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite de la direction de la société OB Profils Toute utilisation ou copie non autorisée expose à des poursuites.

Console profilée universelle CPA

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES TÔLE OBR2

Prévoir 2 boulons TRCC 6x20 pour fixer le chemin de câbles tôle à la console.

TRCC 6x20

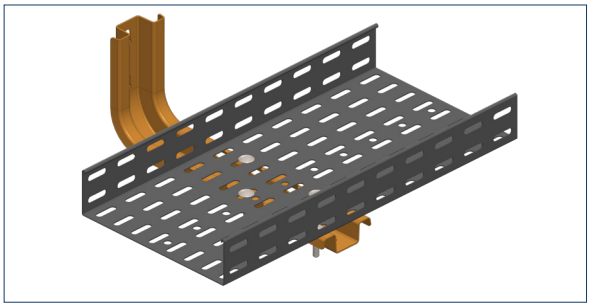

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC CACHE BCPA

Pour chaque montage penser à placer le cache BCPA à l'extrémité de la console pour la protéger.

BCPA

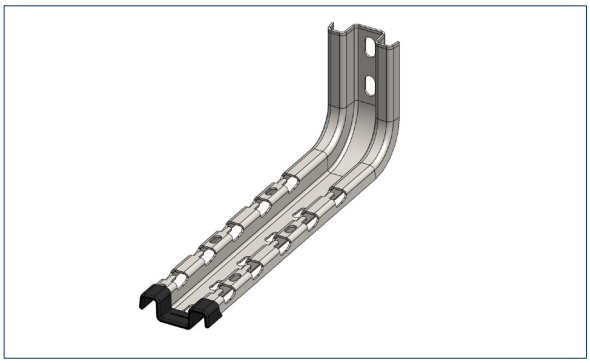

Ce document est confidentiel Il est la propriété de la société OB Profils Il ne peut être utilisé ou copié même partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite de la direction de la société OB Profils Toute utilisation ou copie non autorisée expose à des poursuites.