



Profilé perforé U

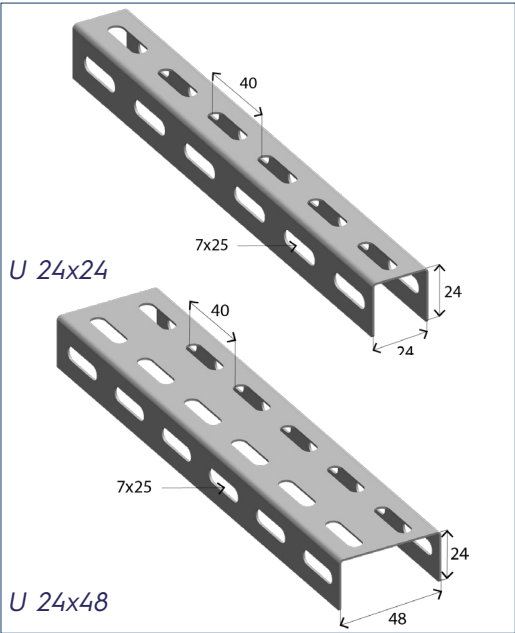

Finitions standards: SZ GAC I316L

Longueur 3 mètres

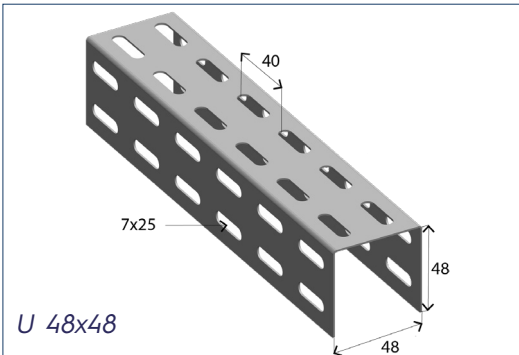

DESCRIPTION

Le profilé perforé U avec sa perforation 7x25 est un accessoire permettant de supporter du chemin de câbles fil ou tôle.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/ml*	Ep.mm	Cond. en ml	SZ	GAC	I316L
U 24x24	0,54	12/10	6	101248	201248	601248
U 24x48	0,75			101288	201288	601288
U 48x48	1,10			101488	-	601488

*Poids avant galvanisation

Profilé perforé U

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles TôLE OBR


Insérer 2 crapauds léger dans le profilé U et le fixer sur l'IPN.
Prévoir 2 boulons TRCC 6x12 pour fixer le chemin de câbles
au profilé U.



TRCC 6X12



CRAPAUD LÉGER

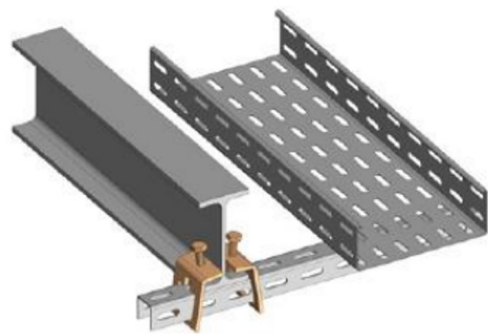

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles FIL OB EN BALANCELLE

Placer le chemin de câbles sur le profilé U.
Prévoir 2 tiges filetées M6, 2 boulons TRCC 6x12 et 2 écrous
embase M6 par tige filetée.



TRCC 6X12



ECROU EMBASE



TIGE FILETÉE

