


Eclisses d'angle EANG

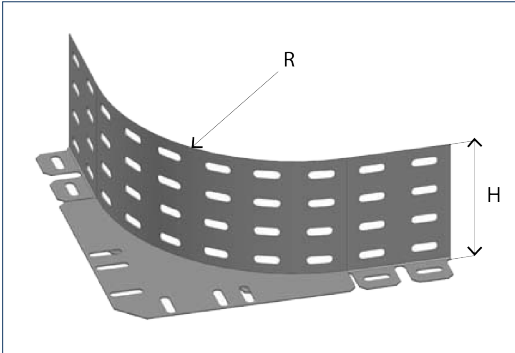

Finitions standards : SZ GAC

Finitions sur demande : EPOXY I304L I316L MAGNELUS ALU

DESCRIPTION

L'éclisse d'angle permet de raccorder deux chemins de câbles tôle entre eux et de créer un changement de direction de 90° entre les deux chemins de câbles.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Haut.mm INT	Ep.mm	Ep. flasque mm	Cond. en P	SZ	GAC
Eclisse d'angle EANG 1	0,24	24	12/10	12/10	10 p.	170024	270024
Eclisse d'angle EANG 2	0,33	48				170048	270048
Eclisse d'angle EANG 3	0,40	72				170072	270072
Eclisse d'angle EANG 4	0,49	96				170096	270096

*Poids avant galvanisation

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles TôLE OBR

Prévoir 6 boulons TRCC 6x12 par éclisse.



TRCC 6x12

