


Cornière de séparation universelle CHTU

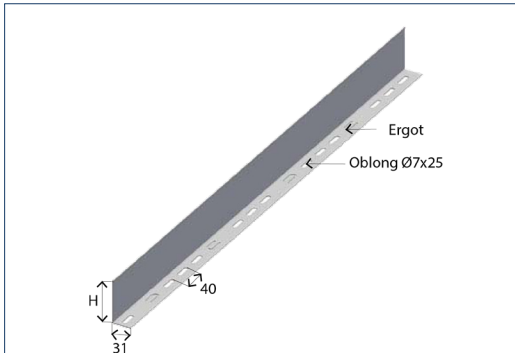

Finitions standards :    

Avantages du produit :  

Longueur 3 mètres

Bords écrasés = bords sécurisés

DESCRIPTION

La cornière de séparation CHTU est un accessoire avec bords écrasés, permettant de séparer des circuits sur un montage commun.
Compatible avec du chemin de câbles fil ou tôle.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/ml*	Haut.mm	Ep.mm	Cond. en ml	SZ	GAC	I316L	MAGNELIS °
CHTU 1	0,30	24	8/10	6	100130	200130	-	-
CHTU 2	0,43	48			100150	-	600048** 600050***	M-100150
CHTU 3	0,56	72			100175	200175	600072****	-
CHTU 4	0,70	96			100196	200196	-	-

*Poids avant galvanisation


**600048 : CHTT pour la tôle OBR2

***600050 : CHTF avec ergots pour OB2

****600072 : CHTT pour la tôle OBR3

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES FIL OB

Placer la cornière CHTU à l'intérieur du chemin de câbles fil.
Rabattre les ergots contre le fil de fond pour immobilisation du montage.

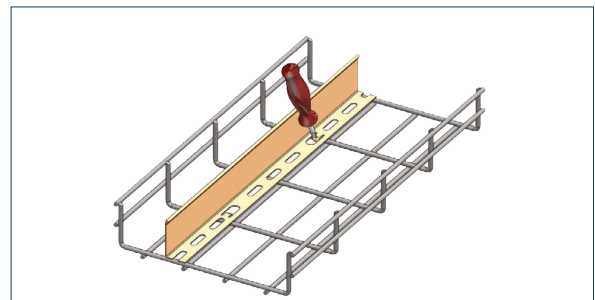

Cornière de séparation universelle CHTU

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles TôLE OBR

Placer la cornière CHTU à l'intérieur du chemin de câbles tôle.
Visser 2 boulons TRCC 6x12 dans les trous de la cornière et ceux de la dalle perforée.



TRCC 6x12

