


Chemin de câbles Tôle OBR2 Tertiaire



Finition standard :

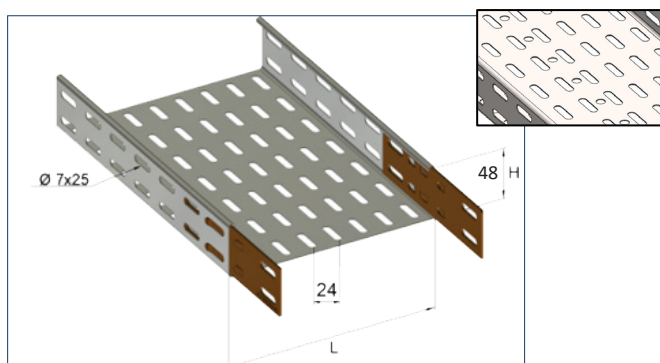

Finition sur demande :



Avantages du produit :



Longueur 3 mètres

DESCRIPTION

L'OBR2T est un chemin de câbles en tôle perforée avec bord roulé.


Les éclisses sont encliquetées en usine avec une qualité optimale et un gain de temps sur chantier.

Une perforation Ø8 au centre de la tôle permet la suspension d'une tige filetée de l'OBR2-51T à l'OBR2-195T.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/ml	Larg.mm	Ep.mm	Contenance max Kg/ml	Cond. en ml	SZ
OBR2- 51T	0,60	51	63/10	5,20	6	T-160051
OBR2- 99T	0,79	99		10,50		T-160101
OBR2- 147T	1,16	147		15,80		T-160151
OBR2- 195T	1,35	195		21,00		T-160201
OBR2- 316T	2,17	316	75/100	34,30		T-160301
OBR2- 412T	3,49	412	10/10	45,10		T-160401
OBR2- 508T	4,17	508		55,70		T-160501


CHARGES ADMISSIBLES

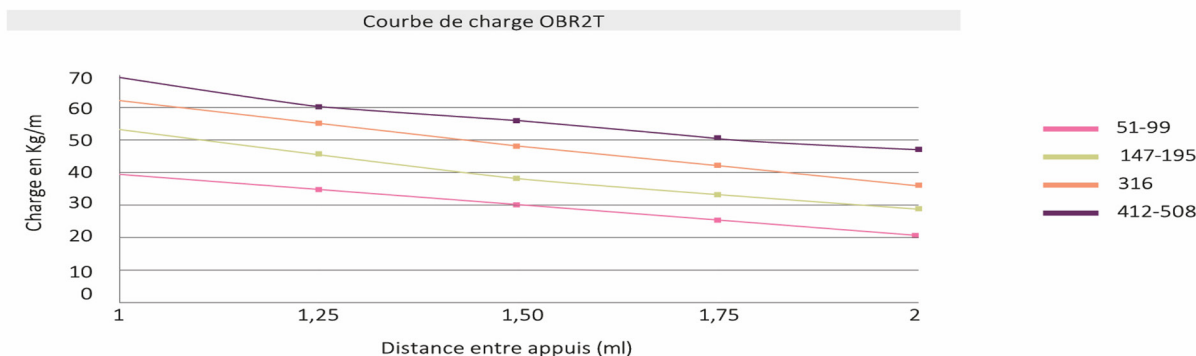

Chemin de câbles Tôle OBR2 Tertiaire

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC TIGE FILETÉE POUR OBR2-99T À L'OBR2-316T


Encliqueter l'UNINT à l'intérieur du chemin de câbles.
Placer dans l'écrou à sertir la tige filetée M8 et visser.



UNINT



TIGE FILETÉE

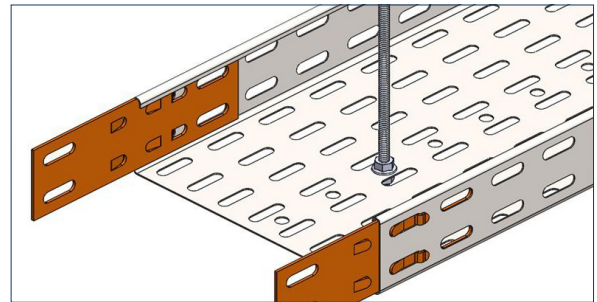


EXEMPLE DE MONTAGE AU MUR AVEC CONSOLE CP41

Placer le chemin de câbles sur la console CP41.
Prévoir 2 boulons TRCC 6x12 par console.



TRCC 6x12

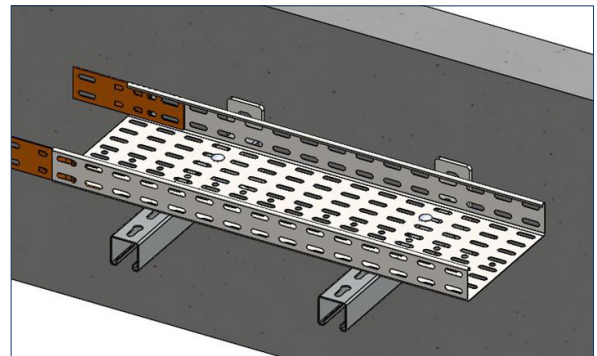

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC RAIL DE SUSPENSION

Placer le chemin de câbles sur le rail.
Prévoir 2 boulons TRCC 6x12 par rail et 2 écrous embase par tige filetée.



TRCC 6x12



ECROU EMBASE



TIGE FILETÉE

