Pendard profilé universel CCA

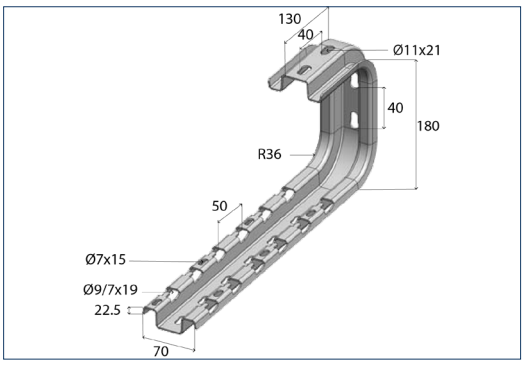

Finitions standards : SZ GAC I316L

DESCRIPTION

Le pendard profilé universel CCA permet de supporter le chemin de câbles fil et tôle.
Utiliser le cache plastique BPPA pour protéger les extrémités.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Long.mm	Ep.mm	Charge daN**	Cond. en P	SZ	GAC	I316L***
CCA 100	0,43	135	12/10	93	4 p.	152715	252715	652516
CCA 150	0,80	185		78		152720	252720	652521
CCA 200	0,89	235	15/10	72		152725	252725	652526
CCA 300	1,04	335		57		152735	252735	652536
CCA 400	1,19	435	18/10	50		152745	252745	652546
CCA 450	1,26	500		45		152750	252750	-

*Poids avant galvanisation
**Charge uniformément répartie
***I316L : CCU

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES FIL

Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis pour immobiliser le montage.

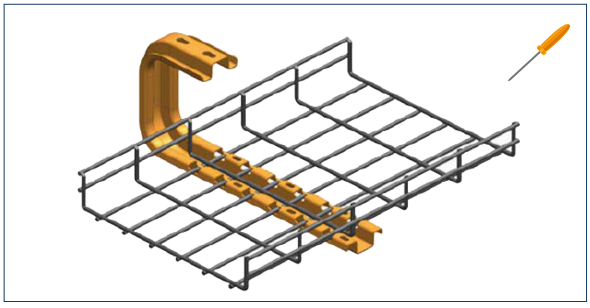

Ce document est confidentiel Il est la propriété de la société OB Profils Il ne peut être utilisé ou copié même partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite de la direction de la société OB Profils. Toute utilisation ou copie non autorisée expose à des poursuites.

Pendard profilé universel CCA

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES TÔLE OBR

Prévoir 4 boulons TRCC 6x20 pour fixer le chemin de câbles au pendard.

TRCC 6x20

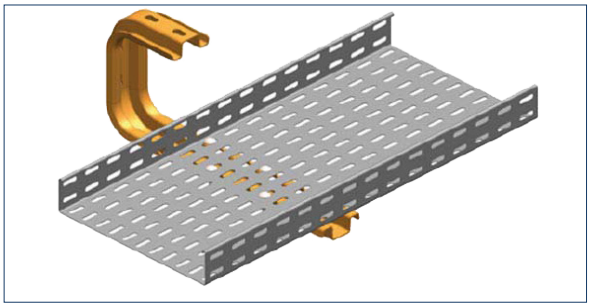

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC CACHE BCPA

Placer le cache BCPA à l'extrémité du pendard CCA.

BCPA

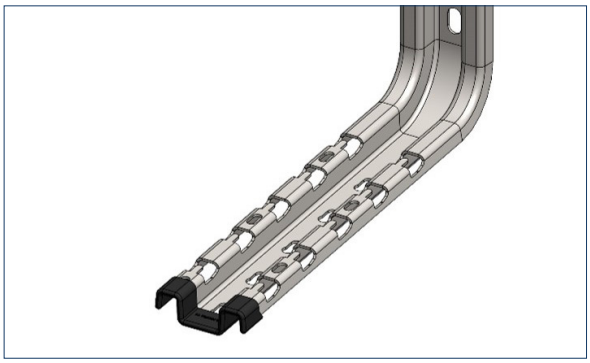

Ce document est confidentiel Il est la propriété de la société OB Profils Il ne peut être utilisé ou copié même partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite de la direction de la société OB Profils. Toute utilisation ou copie non autorisée expose à des poursuites.