


Chemin de câbles Fil OB2 Auto Eclissé

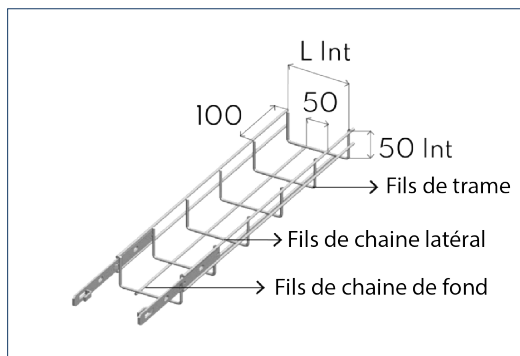

Finitions standards :  

Finition sur demande : 

Avantages du produit :   

Longueur 3 mètres

DESCRIPTION

L'OB2-AE est un chemin de câbles fil avec fils de trames chanfreinés pour plus de sécurité.

Les éclisses sont soudées en usine avant le traitement de surface pour une qualité optimale et un gain de temps sur chantier.

Ce système de montage permet un encliquetage très rapide et rigide.


CARACTÉRISTIQUES

		Chaines latérales	Chaines de fond	Trames					
	Kg/ml	Ø Fil			Larg.mm	Contenance max Kg/ml	Cond. en ml	EZ	GAC
OB2-AE 50	0,63	3,60	3,60	3,80	50	6,30	6	815005	215005
OB2-AE 100	0,80	3,80			100	12,60		815010	215010
OB2-AE 150	0,92				150	18,90		815015	215015
OB2-AE 200	1,04				200	25,20		815020	215020
OB2-AE 300	1,56	4,40		4,40	300	37,80		815030	215030
OB2-AE 400	2,08	5,40	400		50,40	815040		215040	
OB2-AE 500	2,46		3,80		500	63,00		815050	215050
OB2-AE 600	2,76				600	75,60		815060	215060

*Poids avant galvanisation


Chemin de câbles Fil OB2 Auto Eclissé

CHARGES ADMISSIBLES

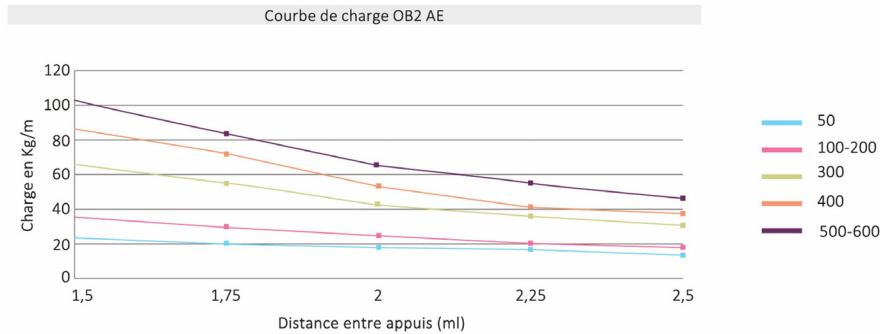

EXEMPLE DE MONTAGE PAR DESSUS

Rabattre les 2 pattes de l'éclisse pour immobiliser le chemin de câbles.

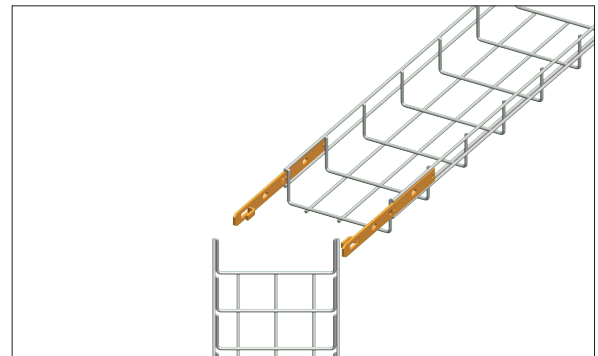

EXEMPLE DE MONTAGE PAR LE CÔTÉ

Rabattre les 2 pattes de l'éclisse pour immobiliser le chemin de câbles.

