


Eclisse rapide ECT

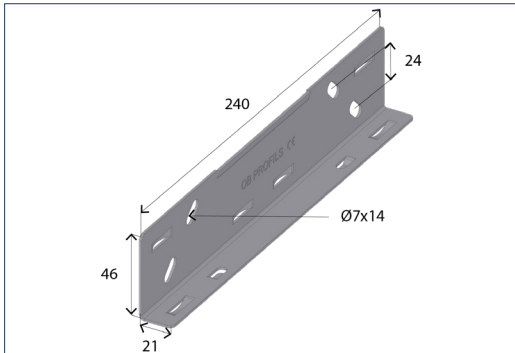

Finitions standards :    

Finition sur demande : 

Avantages du produit :  

DESCRIPTION

L'éclisse rapide ECT est encliquetable et parfaite pour réaliser un raccordement entre deux chemins de câbles tôle. Exclusivement pour OBR2.

CARACTÉRISTIQUES

	Kg/P*	Long.mm	Ep.mm	Cond. en P	SZ	GAC	I316L	MAGNELIS®
ECT 2	0,17	240	15/10	20 p.	160001	260001	660001	M-160001

*Poids avant galvanisation

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES TÔLE OBR2

Placer l'éclisse rapide à l'intérieur des bords roulés des deux chemins de câbles tôle.
Encliqueter l'éclisse puis rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis pour verrouiller le montage.

