Fiche technique

Tôkyô

554/3332A-ZA/3440/1710

duraplus®




Carré à montage rapide

N° d'article	3455254
Code EAN	4012789411607
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	42-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perce-ment	70 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture de sécurité aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré bouchon plein HOPPE (poignée femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en zamac, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre côté extérieur, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M6

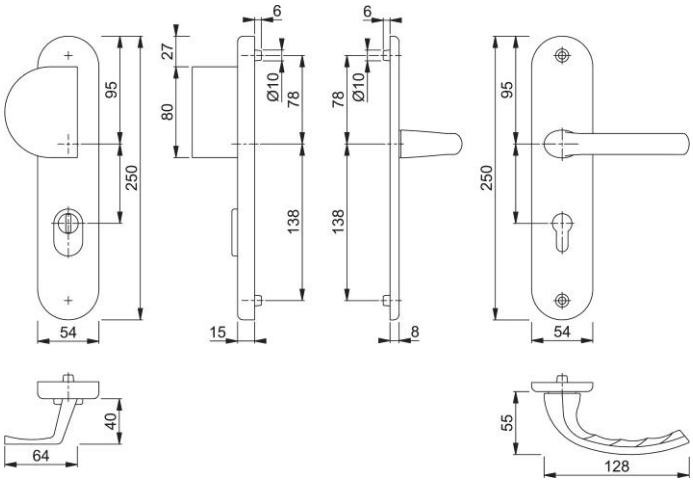

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 18/04/2024