Fiche technique

Amsterdam

duraplus®

1400/42K/42KS






Carré à montage rapide



N° d'article	11508838
Code EAN	4012789746594
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	58-67 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Vis	3,5x20 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis filetées M4 avec douilles filetées ou vis universelles

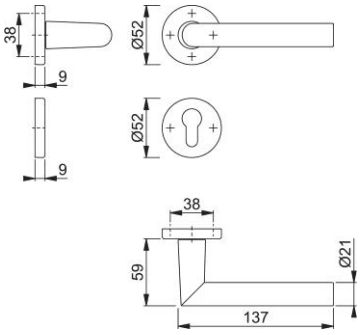

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 18/04/2024