75/60



AVEC CLÉ RÉVERSIBLE

Le cadenas 75 en laiton dispose d'une clé réversible.

Le cadenas 75 convient très bien pour protéger contre le vol les portes, les portails, les armoires, les vestiaires, les boîtes à outils, les caves, les remises, les tableaux électriques et autres. Le corps du cadenas est en laiton massif, l'anse en acier cémenté avec protection anti-corrosion NANO PROTECT™. Un mécanisme de fermeture de haute précision, actionné par une clé réversible, est intégré. Les tailles 75/30 à 75/40 conviennent pour protéger des valeurs moyennes ou des objets présentant un risque de vol moyen. Pour des valeurs plus élevées, ou si le risque de vol est important, nous recommandons de choisir un cadenas parmi les tailles 75/50 à 75/60. La variante 75IB est en outre résistante aux intempéries et constitue donc une solution judicieuse si vous souhaitez protéger vos biens dans les zones maritimes et portuaires.

Technologies

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier trempé avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection très élevée contre la corrosion
- Anse en acier, cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Confection de clé réversible ultra-précise. Jusqu'à 150 000 fermetures différentes
- Double verrouillage
- Verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l’anse
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Pièces intérieures en matériaux anti-corrosion de qualité
- Fermeture obligatoire chez 75IB/40 et 75IB/50

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 02/2026

75/60

Utilisation et application

- 75/30 - 75/40: protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
- 75/50 - 75/60: protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol élevé
- Pour la protection de portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques
- 75IB : Pour une utilisation en zones maritimes et portuaires


Variantes

- Tailles: 30, 40, 50 et 60 mm
- Version Inox (IB): 30, 40 et 50 mm
- Anse haute (HB): 30HB30, 40HB40, 40HB63, 50HB50, 50HB80
- Egalement disponible en version 5 clés

Caractéristiques techniques - 75/60

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	10 mm
Hauteur f	90,5 mm
Largeur a	60 mm
Niveau de sécurité	7
Ouverture horizontale anse b	33 mm
Ouverture vertical anse c	34,5 mm
Poids	412 g
Profondeur e	19 mm
Type de fermeture	clé
coloris	laiton
à même clé	Non
EAN	4003318264207

Dessin technique

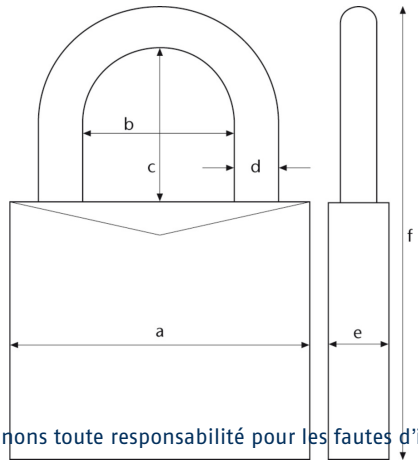

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 02/2026