

La turbine individuelle LINC EXTRACTOR


Champs d'application

La turbine LINC EXTRACTOR est une solution efficace avec filtration en usage industriel pour une aspiration de qualité sur les torches aspirantes de soudage.

- Démarrage manuel ou automatique par capteur de courant ou contact extérieur.
- Préfiltre métallique intégré.
- Câble d'alimentation de longueur 5 m.
- Raccordement en Ø 80 mm pour un rejet extérieur.
- Equipée de 2 roulettes arrière.

Propriétés

- Ensemble mobile grâce à 2 roues arrière
- Préfiltre métallique de classe EU 2
- Débit d'aspiration réglable par débit de fuite sur 2nde sortie.
- Conception compacte
- Niveau de filtration : 2
- Dépression maximum : 30 000 Pa
- Débit pour 18 000 Pa : 180 m³/h
- Tension : 400 V 3 Ph
- Puissance : 3 kW
- Poids : 97 kg
- Dimensions (l x e x h) : 520 x 515 x 1060
- Niveau sonore : 70 dB(A)

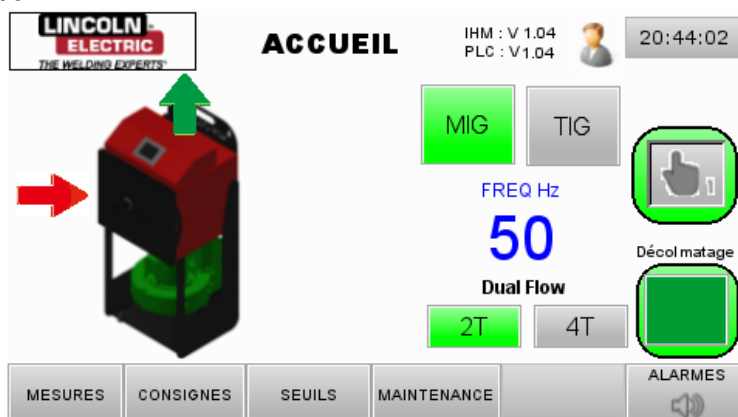

La turbine LINC EXTRACTOR permet le raccordement de divers modèles de torches aspirantes TIG ou MIG.

L'écran IHM associé à un variateur de fréquence et un automate programmable en font une solution adaptée pour tous les systèmes de captage à la source nécessitant la Haute Dépression.

Ecran d'accueil : Choix du procédé et sélection du mode d'utilisation manuel ou automatique



Gestion de la maintenance préventive

Principales Caractéristiques Techniques :

- Compatibilité Torches aspirantes MIG et TIG et buses aspirantes
- Gestion par variateur de fréquence et automate programmable
- Ecran de commande IHM de dimension 4,3 pouces en couleur
- Débit à vide : 310 m³/h sous 30 000 Pa maximum
- Turbine 3 kW - 400 V - 3 Ph - 50 Hz
- Mode d'utilisation Manuel / Automatique (capteur de courant ou contact extérieur)
- Diamètre de raccordement à l'aspiration : 50 mm
- Préfiltre métallique - Classe EU2
- Filtre fin polyester - ISO 16890 – ePM10 70%
- Décolmatage automatique et par impulsion manuelle
- Kit filtre détenteur Air comprimé
- Tiroir récupération poussières de grand volume
- Câble d'alimentation de longueur 5 m
- Rejet vertical en Ø 80 mm
- Ensemble mobile grâce à 2 roues de grand diamètre
- Niveau sonore : 70 dB(A)
- Débit à vide : 310 m³/h sous 30 000 Pa maximum
- Poids 97 kg
- Dimensions : (497 x 452 x 1123) mm – (LxIxh)

